IŠMANIOJO RINKINIO NAUDOTOJO VADOVAS

SmartHome

Atsisiųskite programėlę ir suaktyvinkite gaminį

SVARBI PASTABA:
Prieš montuodami ar prijungdami oro kondicionierių atidžiai perskaitykite vadovą. Būtinai išsaugokite šį vadovą ateičiai.

TURINYS

1 SPECIFIKACIJA 1

2 ATSARGUMO PRIEMONĖS 1

3 „SMARTHOME“ PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMAS 2

4 ATITIKTIS 6

1 SPECIFIKACIJA

Šis rinkinys atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/ES nuostatas.
(tik Europos Sąjungos gaminiai)

Prietaiso modelis: EZ-09RD6-I, EZB-09RD6-I, EZ-12RD6-I, EZB-12RD6-I, EZ-18RD6-I, EZB-18RD6-I, EZ-24RD6-I, EZB-24RD6-I,
MFA2U-09HRFN8-QRD6W(GA),MFA2U-12HRFN8-QRD6W(GA)
MFA2U-09HRFNX-QRD0W(GA),MFA2U-12HRFNX-QRD0W(GA)

Belaidžio modulio modelis: EU-SK105, US-SK105, EU-SK106, US-SK106, EU-SK107, US-SK107, EU-SK109, US-SK109, EU-SK110, US-SK110

Antenos tipas: Spausdintinės plokštės antena

Belaidis ryšys: 2400–2483.5 MHz, siuntimo galia: <20 dBm

Darbinė temperatūra: 0 ~ 45 °C / 32 ~113 °F

Darbinė drėgmė: 10 % ~ 85 %

Maitinimo įvadas: DC 5V / 500 mA

BLE: 2402–2480 MHz, siuntimo galia: < 10 dBm

2 ATSARGUMO PRIEMONĖS

- **Programėlės suderinamumas:**

  - Programėlę galima naudoti ir „iOS“, ir „Android“ operacinėse sistemose, tačiau senesnės versijos gali būti nebesuderinamos. Nuolat atnaujinkite programėlę iki naujausios versijos.
    „Midea“ negarantuoja suderinamumo ir neatsako už dėl to kylančias problemas.
  - Programėlė gali būti atnaujinta be išankstinio įspėjimo, kad būtų pagerintos gaminio funkcijos.

- **Belaidžio ryšio sauga:**

  - Išmanusis rinkinys palaiko šiuos saugos protokolus: WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE.
  - Galima naudoti su šifravimu arba be jo, nors šifravimas itin rekomenduojamas.

- **Prijungimas:**

  - Dėl tinklo problemų kartais gali įvykti skirtojo laiko pabaiga. Prietaiso ekranas ir programėlė gali būti nesinchronizuoti, tačiau nusistatys savaime, kai bus atkurtas tinklas.
  - Jei tinklas lieka nepasiekiamas, gali tekti iš naujo paleisti konfigūravimo procesą.
  - Norint pakeisti belaidį tinklą, reikės iš naujo nustatyti prietaiso konfigūraciją.

- **Konfigūravimas:**

  – Faktinis tinklo konfigūravimo procesas gali šiek tiek skirtis nuo pateiktojo vadove.
  – Daugiau informacijos rasite techninės priežiūros svetainėje.

- **Atkurti gamyklinius nustatymus:**

  - Kai naudotojas ištrina įrenginį iš programėlės, modulis automatiškai atkuria gamyklinius nustatymus.

3 „SMARTHOME“ PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMAS

⚠ Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas prijungtas prie belaidžio tinklo. Turi būti įjungtas „Bluetooth“ ryšys. Prietaisas taip pat turi būti įjungtas.

■ **1 veiksmas. Atsisiųskite „SmartHome“ programėlę**

Nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą ir atsisiųskite programėlę „SmartHome“ iš programėlių parduotuvės arba ieškokite jos tiesiogiai programėlių parduotuvėje „Google Play Store“ arba „Apple App Store“.

Smart Home SmartHome


Atsisiųskite programėlę ir suaktyvinkite gaminį

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


■ 2 veiksmas. Prisijungti

Atidarykite „SmartHome“ programėlę. Prisijunkite tiesiogiai, jei turite „SmartHome“ paskyrą, arba sukurkite naują paskyrą. Taip pat galite naudoti trečiosios šalies prisijungimo platformą.

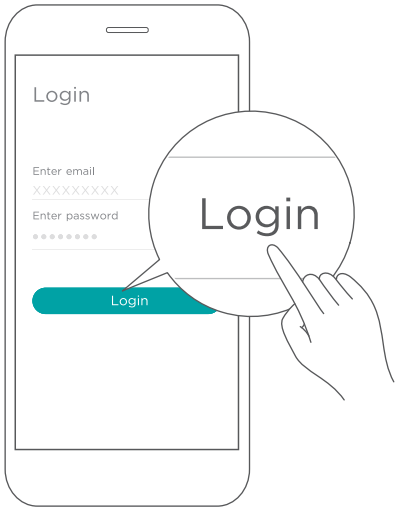


■ 3 veiksmas: Prietaiso prijungimas


1) Prisijungę galite matyti pranešimą “Smart devices discovered nearby„ (Netoliese aptikti išmanieji įrenginiai). Bakstelėkite, kad pridėtumėte savo prietaisą.

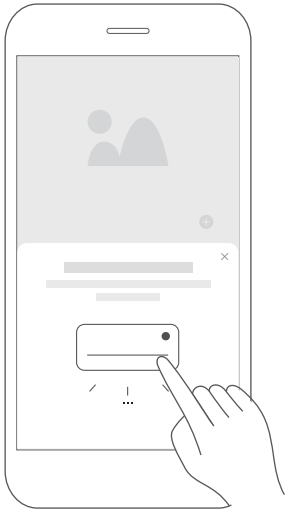

2) Jei toks pranešimas nepasirodo, atlikite šiuos veiksmus:
Bakstelėkite „+“ ir pasirinkite savo prietaisą netoliese esančių galimų prietaisų sąraše.
Jei jūsų prietaiso nėra sąraše, pridėkite jį rankiniu būdu, pirmiausia pasirinkdami įrenginio kategoriją, pvz., nešiojamas AC.

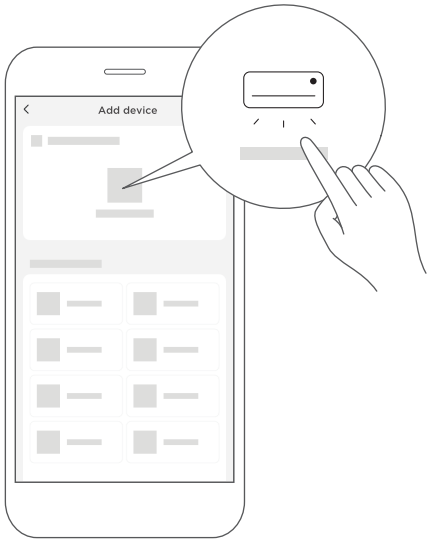



3) Atlikite programėlėje nurodytus veiksmus, kad prijungtumėte prietaisą prie belaidžio tinklo. Jei prietaisui nepavyksta prisijungti, vadovaukitės papildomomis programėlėje pateiktomis instrukcijomis.

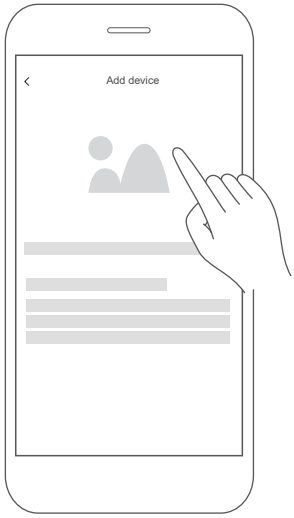

4 veiksmas. Prietaiso valdymas

Sėkmingai susiejus, „SmartHome“ programėlėje bus sukurta įrenginio kortelė. Kortelėje bus rodomos pagrindinių funkcijų, pavyzdžiui, temperatūros keitimo arba prietaiso įjungimo ar išjungimo, sparčiosios nuorodos.
Bakstelėjus kortelę, bus rodomos papildomos funkcijos ir nustatymai. Faktinis vartotojo sąsajos dizainas gali skirtis nuo pavyzdžių dėl programėlės atnaujinimų.

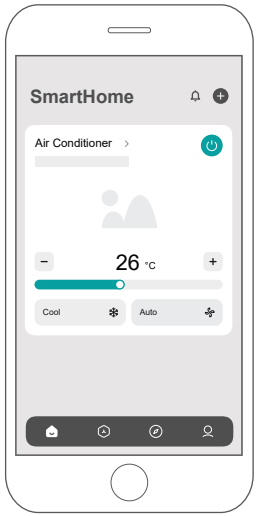

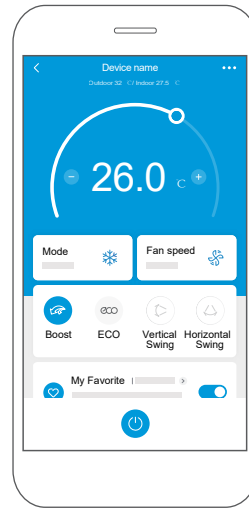

4 ATITIKTIS

Belaidžio modulio modeliai:

US-SK105, EU-SK105, EU-SK107, US-SK107:

FCC ID: 2ADQOMDNA21
IC: 12575A-MDNA21

US-SK106, EU-SK106:

FCC ID: 2ADQOMDNA22
IC: 12575A-MDNA22

US-SK109, EU-SK109, EU-SK110, US-SK110:

FCC ID: 2ADQOMDNA23
IC: 12575A-MDNA23

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus ir jame yra siųstuvo (-ų) / imtuvo (-ų), kuriam (-iems) netaikoma licencija, atitinkančių Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros licencijos netaikymo RSS reikalavimus.

Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos:
(1) Šis prietaisas nekelia žalingų trukdžių;
(2) Šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą prietaiso veikimą.

Įrenginį naudokite tik pagal pateiktas instrukcijas.
Šio įrenginio pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti įrangą.

Šis įrenginys atitinka FCC spinduliuotės poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Siekiant išvengti galimybės viršyti FCC radijo dažnių poveikio ribines vertes, įprasto veikimo metu žmogus turi būti ne arčiau kaip 20 cm (8 coliai) nuo antenos.

Kanadoje:
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exemptts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) il ne doit pas produire de brouillage et
(2) l' utilisateur du dispositif doit étre prêt à acceptter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fomctionnement du dispositif.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 millimètres entre le radiateur et votre corps.

PASTABA: Šis prietaisas buvo išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeniniams aparatams taikomus reikalavimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos sukurtos taip, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamosiose patalpose.
Įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją, ir sumontavus bei naudojant ją ne pagal instrukcijas, ji gali sukelti žalingus radijo ryšio trukdžius. Tačiau nėra garantijos, kad tam tikrame įrenginyje nebus trukdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalo priėmimo trikdžius, kuriuos galima aptikti išjungiant ir įjungiant įrangą. Naudotojui rekomenduojama pabandyti pašalinti trikdžius viena ar keliomis iš toliau nuropytų priemonių.
--Perorientuoti arba perkelti priėmimo anteną.
--Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
--Prijungti įrenginį į lizdą, esantį kitoje grandinėje nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.
--Kreipkitės pagalbos į pardavėją arba patyrusį radijo ir (arba) televizijos techniką.

Gamintojas: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.
Lingang Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong
Kinijos Liaudies Respublika 528311

Įmonė neatsako už interneto, belaidžio kelvedžio parinktuvo ir išmaniųjų įrenginių sukeltas problemas ir nesklandumus. Jei reikia daugiau pagalbos, kreipkitės į pirminį paslaugų teikėją.