


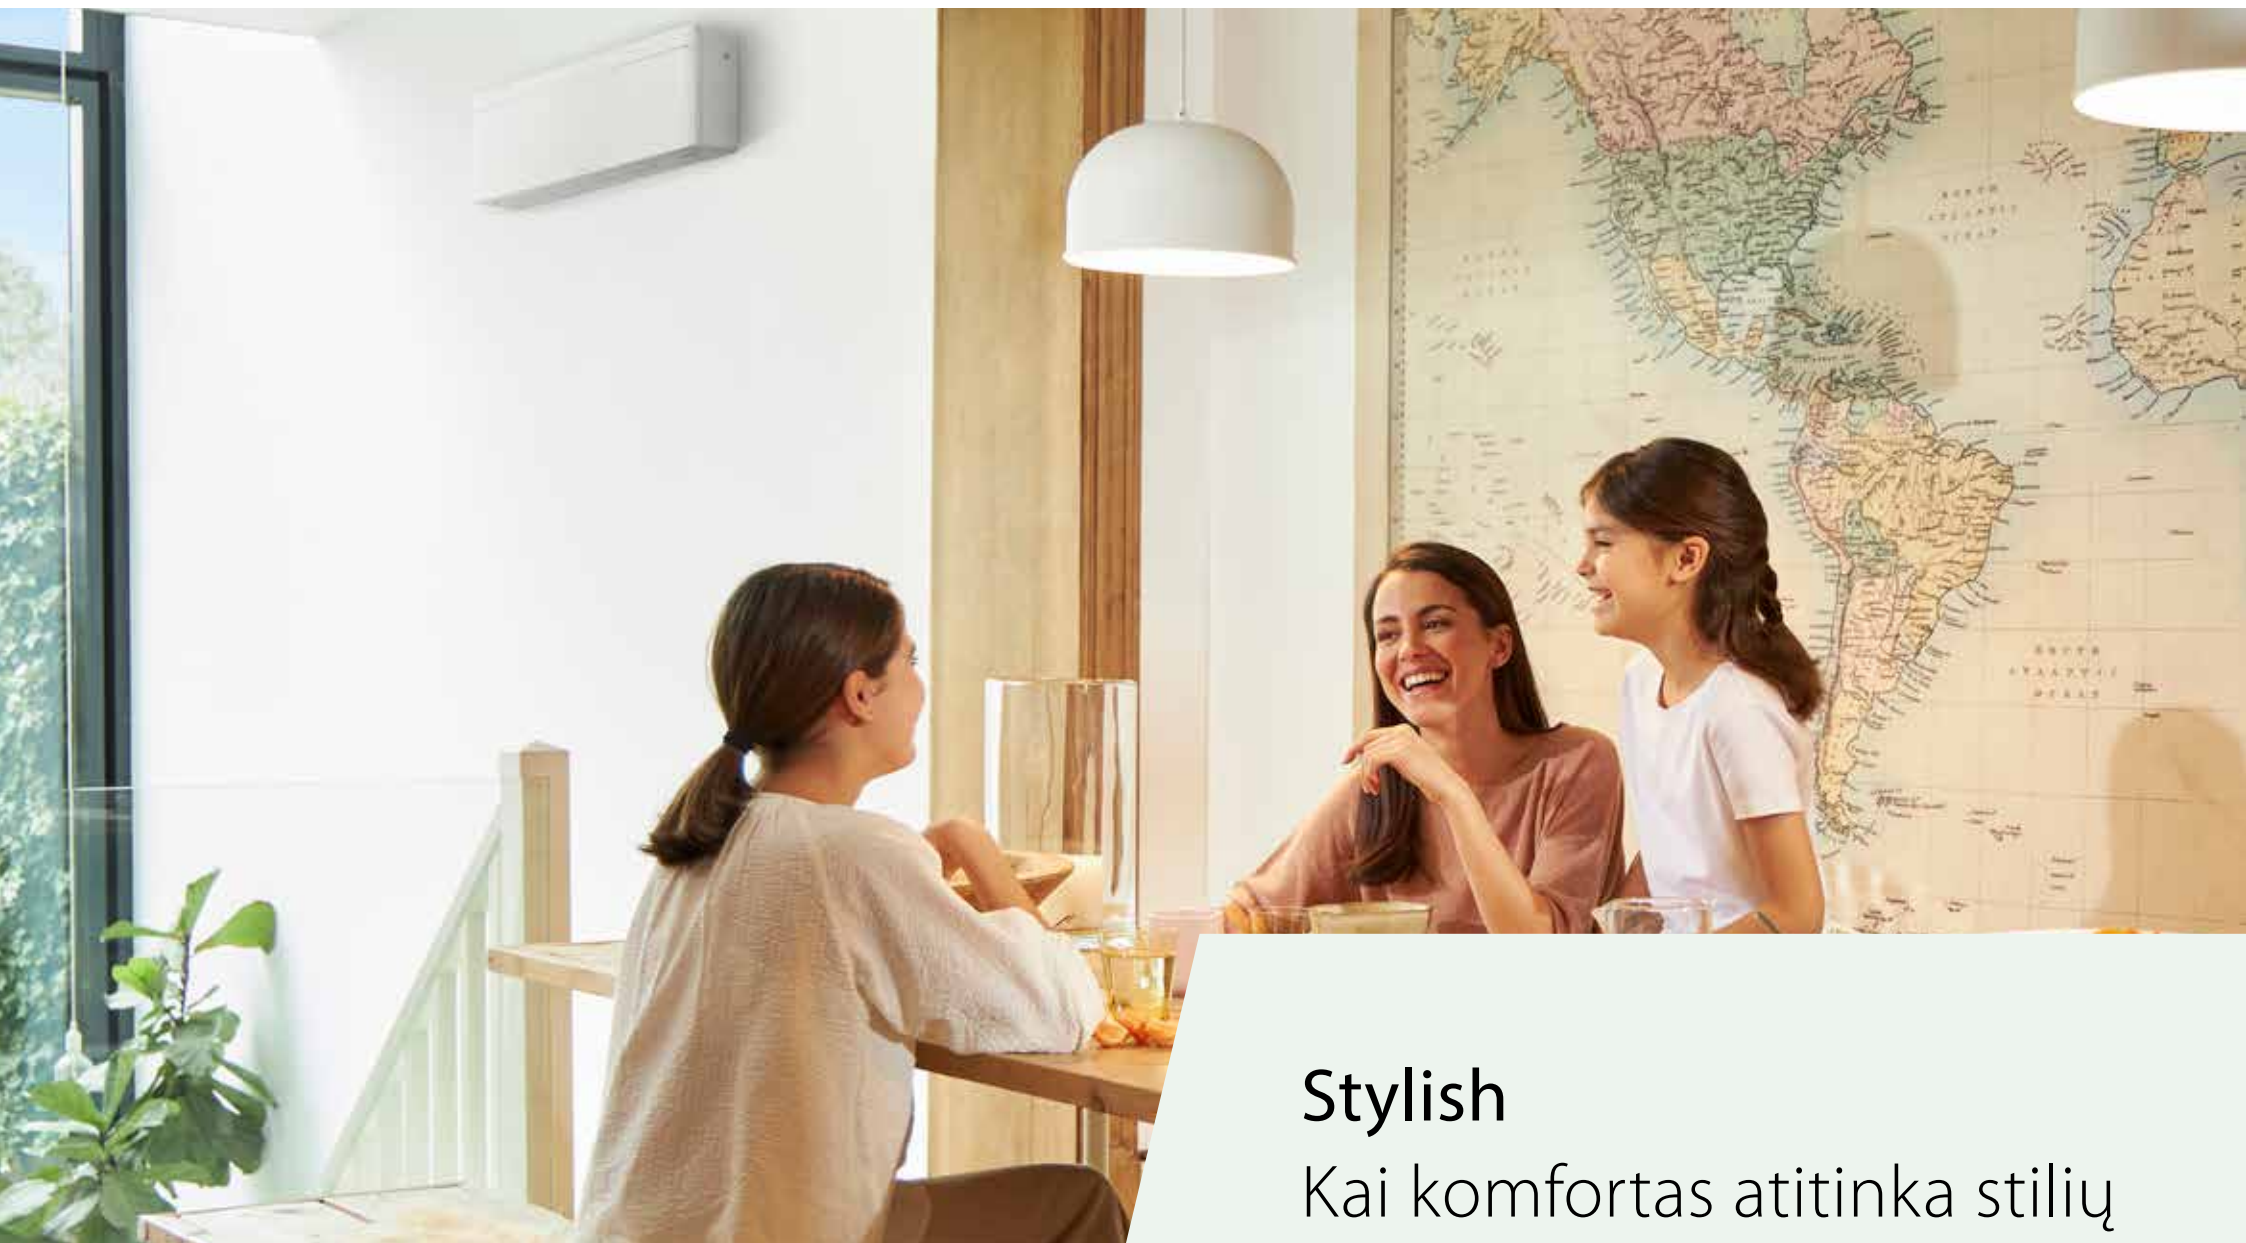

Stylish

Kai komfortas atitinka stilių

„Stylish“ sieninis įrenginys

Sukurtas komfortui

„Daikin“, turėdama daugiau nei 100 metų patirties klimato kontrolės sprendimų srityje, sujungė geriausius dizaino ir technologijų pasiekimus, padedančius jums siekti tobulo klimato. „Daikin Stylish“ – tai aukščiausios klasės sieninis oras-oras šilumos siurblys, sukurtas taip, kad nepriekaištingai įsiliėtų į šiuolaikines gyvenamąsias erdves.

Kodėl rinktis „Stylish“?

„Stylish“ sujungia rafinuotą dizainą ir pažangią technologiją, todėl interjerui suteikiamas visapusis klimato sprendimas. „Stylish“ plotis siekia vos 189 milimetrus, todėl šis įrenginys yra vienas iš ploniausių savo segmente; jame integruotos novatoriškos funkcijos, užtikrinančios aukštą komforto, energijos efektyvumo, patikimumo ir kontrolės lygį.

Iki  šildant ir vėsinant

Apdovanojimais įvertintas dizainas

„Stylish“ pelnė daugybę tarptautinių dizaino apdovanojimų, kuriais buvo įvertinta jo inovatyvi išvaizda, funkcinis našumas ir indėlis į komfortą bei energijos vartojimo efektyvumą.



reddot award 2018
winner




DESIGN
AWARD
2018



GOOD DESIGN
AWARD 2017



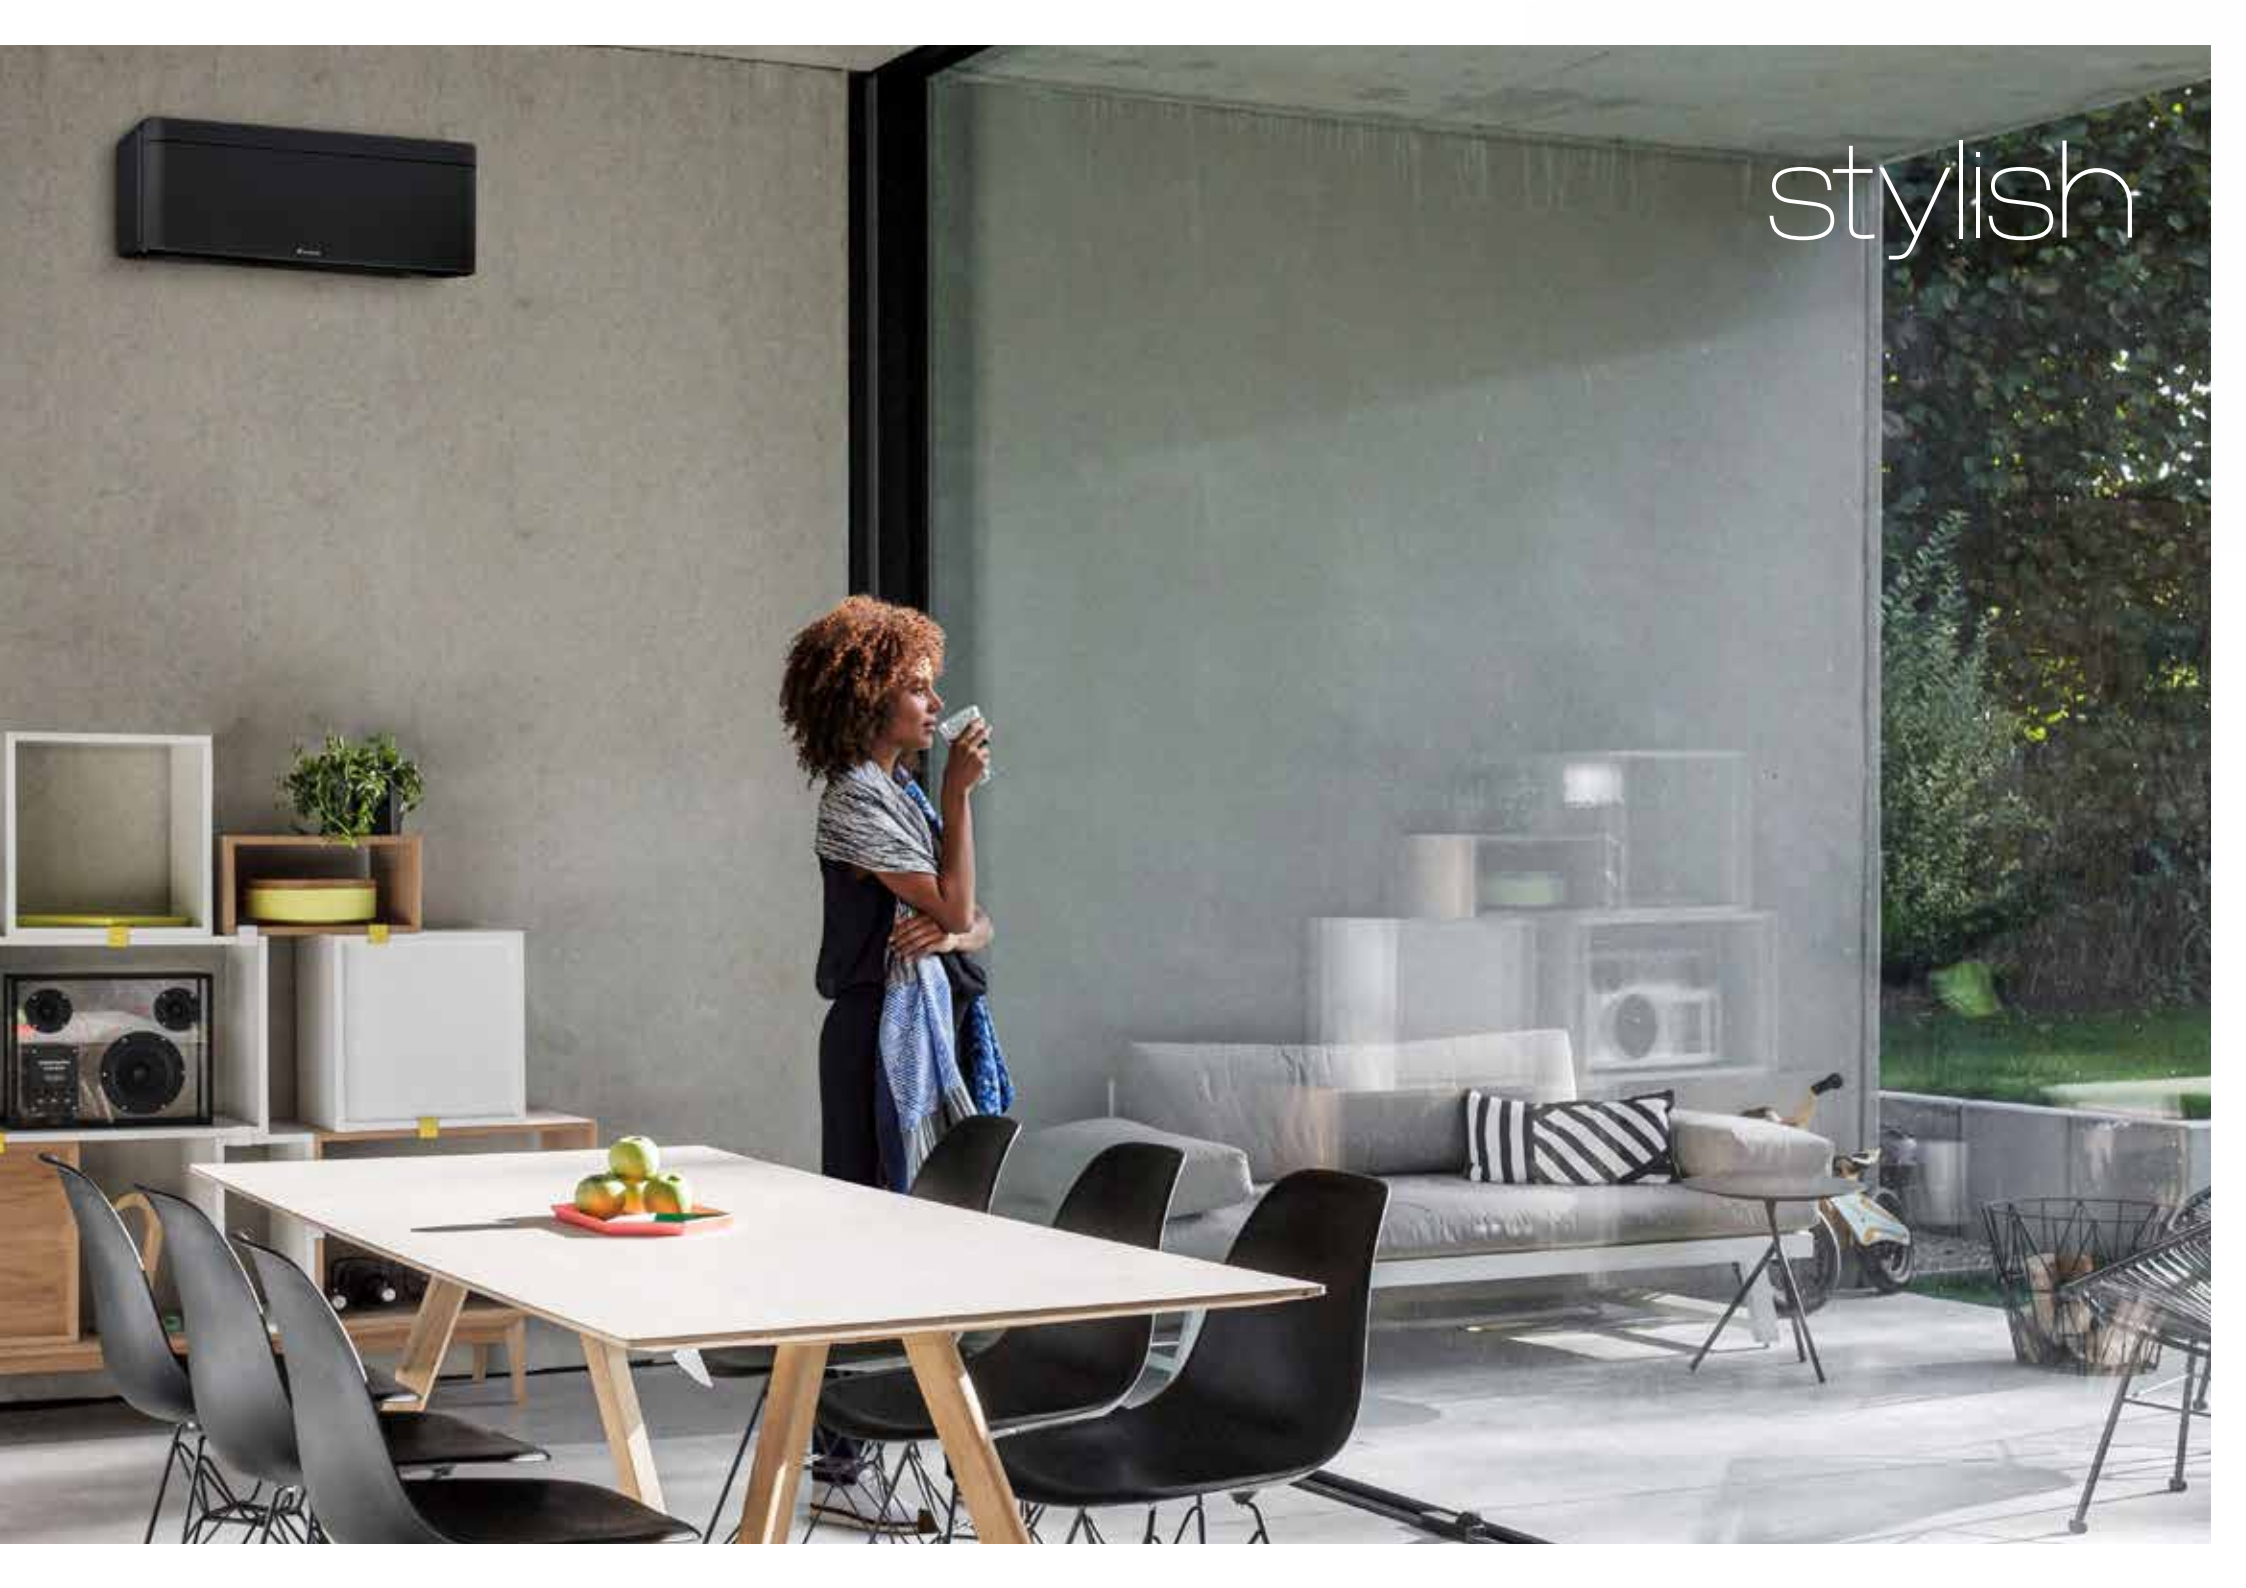

stylish

Sukurta taip, kad nepastebimai įsilietų į bet kokį interjerą 8 „Stylish“ dizaino variantai




Šiuo metu renkant oras-oras šilumos siurblio sistemą, svarbu ne tik jos našumas. Svarbiausia – rasti sprendimą, kuris jūsų namuose atrodytų tinkamas. „Stylish“ serija leidžia „Daikin“ suderinti funkcionalumą ir estetiką vienoje rafinuotoje konstrukcijoje, sukuriant inovatyvų įrenginį, kuris natūraliai įsilies į bet kokį interjerą.

Penki nauji priekiniai skydeliai, suderinti su fiksuotomis korpuso spalvomis, leidžia sukurti įvairiausių interjero stilius.

Be jau esamų baltos, sidabrinės ir juodos korpuso spalvų, „Stylish“ dabar pasižymi kruopščiai parinkta aštuonių dizaino variantų palete. Nuo šviesių medžio apdailos elementų, pasižyminčių natūralumu ir malonių liesti paviršių, iki drąsių, eklektiškų erdvių – „Stylish“ stilius puikiai tinka bet kokiam interjerui.

Penki nauji priekinio skydelio stiliai pasižymi fiksuotomis korpuso spalvomis, o skydeliai patys nėra nuimami. Apdailos elementai sukurti taip, kad primintų natūralias tekstūras, bet jie nėra pagaminti iš tikros medienos, odos ar audinio.

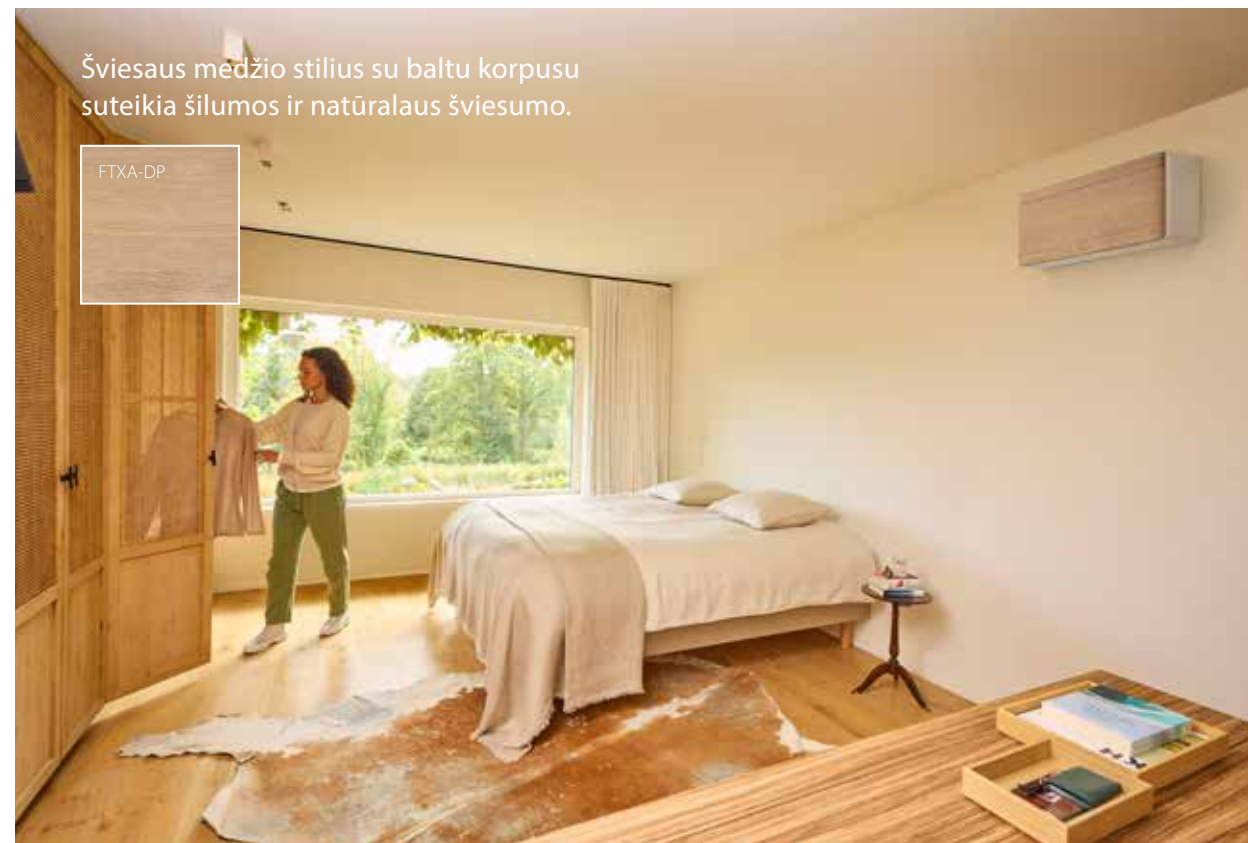


Pilkos spalvos audinio stilius ir juodas korpusas suteikia modernią, elegantišką išvaizdą.




Spalvoto audinio stilius su baltu korpusu suteikia linksną, išraiškingą akcentą.



Tamsiai rudos odos stilius su juodu korpusu suteikia prabangią, klasikinę ir išskirtinę išvaizdą.



Tamsaus medžio stilius su juodu korpusu suteikia gilumo ir rafinuotumo pojūtį.





Spalvotos medžiagos stilius su baltu korpusu
FTXA-DC



Tamsaus medžio stilius su juodu korpusu
FTXA-DY



Pilkos medžiagos stilius su juodu korpusu
FTXA-DG



Šviesaus medžio stilius su baltu korpusu
FTXA-DP



DAIKIN

Tamsiai rudos odos stilius su juodu korpusu
FTXA-DL

Komforto pojūtis

Išsamiau apie „Stylish“

Išmanusis šiluminis jutiklis

„Stylish“ naudoja išmanųjį terminį jutiklį, leidžiantį išmatuoti patalpos paviršiaus temperatūrą, kad būtų sukurtas labiau subalansuotas klimatas.

Įvertinus bendrą temperatūrą, oras pirmiausia tolygiai paskirstomas po visą patalpą. Tada sistema sureguliuoja oro srautą taip, kad šildymas ar vėsinimas būtų nukreiptas būtent ten, kur to reikia.



Pažangusis terminis jutiklis patalpą suskirsto į 64 zonų tinklėlį, pagal kurį nustato temperatūros skirtumus ant įvairių paviršių.



Coanda efektas

Coanda efektas suformuoja oro srautą, leidžiantį sukurti natūraliai patogų patalpų klimatą. Specialiai suprojektuotos mentės leidžia geriau reguliuoti oro srautą, užtikrinant tolygų temperatūros pasiskirstymą visoje patalpoje.

Atsižvelgiant į tai, ar reikia šildyti, ar vėsinti, „Stylish“ automatiškai pritaiko oro srauto kryptį. Šildymo režimu šiltas oras nukreipiamas žemyn vertikalia oro srove. Vėsinimo režimu oras nukreipiamas aukštyn palei lubas, kad švelniai cirkuliuotų patalpoje.


„Stylish“, keisdamas šiuos du oro srauto režimus, išvengia skersvėjų ir nuolat palaiko stabilią, malonią kambario temperatūrą.

Vėsinimo režimu Coanda efektas nukreipia oro srautą palei lubas. Šildymo režimu oras nukreipiamas žemyn, kad gyvenamosios patalpos būtų šildomos tolygiai.

Tylus darbas

Komfortas labiausiai džiugina tada, kai jis yra subtilus. „Stylish“ tai užtikrina, naudodamas ventiliatorių, kuris optimizuoja oro srauto efektyvumą ir tuo pačiu užtikrina išskirtinai žemą triukšmo lygį.

Kadangi vidaus įrenginių veikimo garso slėgio lygis siekia vos 19 dBA, o lauko įrenginių – 46 dBA, galite neabejoti, kad tiek viduje, tiek lauke nėra jokio triukšmo.

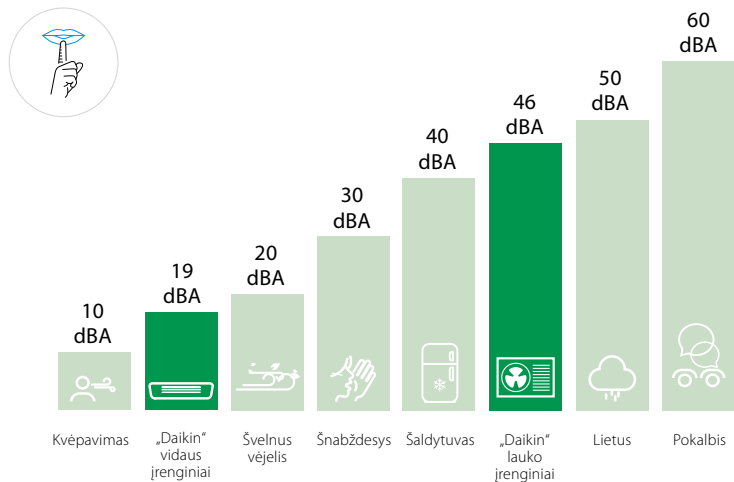

Švarus oras

1. „Flash streamer“:

elektronai sukelia chemines reakcijas su ore esančiomis dalelėmis, taip sumažindami alergenų, pavyzdžiui, žiedadulkių ir grybų sporų, kiekį, neutralizuodami kvapus ir gerindami bendrą oro kokybę.

2. Titano filtras mažinantis kvapų pojūtį:


padaeda sumažinti įsisenėjusius kvapus, pavyzdžiui: tabako dūmų ir naminių gyvūnų.

3. Sidabrinis alergenų šalinimo filtras:

sugeria alergenų, pavyzdžiui, žiedadulkes, ir užtikrina nuolatinį švaraus oro tiekimą patalpoje.

4. Statinis oro filtras:

apdorotas aktyvia medžiaga („Iontpure“), padedančia išfiltruoti ir sumažinti bakterijų ir virusų kiekį.

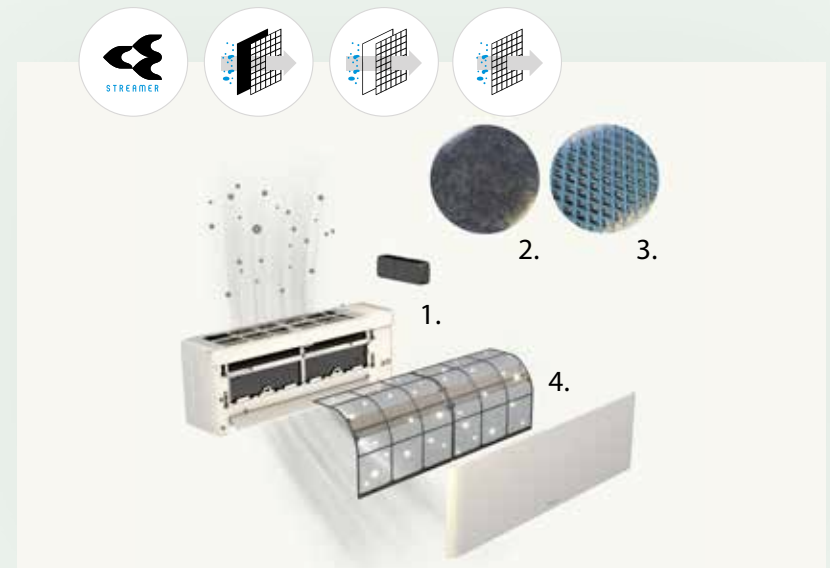

Išmanus valdymas ir patikimumas, kad ir kur bebūtumėte

Valdymas per „Daikin Onecta“ programėlę

„Stylish“ leidžia jums valdyti patalpų klimatą net ir tada, kai jūsų nėra namuose. Standartinėje komplektacijoje šis įrenginys sklandžiai susiejamas su „Daikin Onecta“ programėle, todėl temperatūrą, oro srautą ir veikimo režimus galite valdyti tiesiogiai iš savo išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio.

Galite:

- Nuotoliniu būdu reguliuoti temperatūrą ir veikimo režimus.
- Stebėti energijos suvartojimą aiškiai ir vaizdingai.
- Sudaryti tvarkaraščius, kurie atitiktų jūsų kasdienį gyvenimą.

Visa tai – viena intuityvia sąsaja, sukurta tam, kad valdymas būtų paprastas ir prieinamas.



Papildomas saugumo jausmas, naudojantis „Daikin Cloud Service Residential“

Namų savininkams, norintiems jaustis dar saugiau, „Stylish“ galima prijungti prie „Daikin Cloud Service Residential“.

Ši paslauga leidžia jūsų montuotojui nuotoliniu būdu stebėti įrangą, todėl galima anksti aptikti galimus defektus. Dėl to diagnostika atliekama greičiau, intervencijos tampa veiksmingesnės, o techninės priežiūros išlaidas galima sumažinti. Tai nepastebimas pagalbos sluoksnis, kuris tyliai veikia foniniu režimu dar ilgą laiką po sumontavimo.



Techninė lentelė

			CTXA15-C/D	FTXA20-C/D + 20A8	FTXA25-C/D + 25A8	FTXA35-C/D + 35A8	FTXA42-C/D + 42B8	FTXA50-C/D+ 50B8
Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825) FTXA + RXA	Vėsinimo galia	Min. / Nom. / Maks. (kW)	Jungiama tik prie daugialypio lauko įrenginio	1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,7/4,2/5	1,7/5/5,3
	Šildymo galia	Min. / Nom. / Maks. (kW)		1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,7/5,4/6	1,7/5,8/6,5
	Energijos klasė	Vėsinimas / šildymas		 / 			 / 	
	Pdesign	Vėsinimas / šildymas (kW)		2,00/2,40	2,50/2,45	3,40/2,50	4,20/3,80	5,00/4,00
	SEER	Vėsinimas		8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	SCOP	Šildymas		5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
	Energijos sunaudojimas per metus	Vėsinimas / šildymas (kWh/a)		80/652	100/666	136/680	196/1.156	239/1.1218

			CTXA15-C/D	FTXA20-C/D	FTXA25-C/D	FTXA35-C/D	FTXA42-C/D	FTXA50-C/D
Vidinis įrenginys FTXA	Matmenys	A x P x I (mm)	295x798x189					
	Garso galios lygis	Vėsinimas (dBA)	57	57	57	60	60	60
	Garso slėgio lygis	Vėsinimas (dBA)	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46
		Šildymas (dBA) Tylus / žemas / aukštas	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46

				20A8	25A8	35A8	42B8	50B8
Lauko įrenginys RXA	Garso galios lygis	Nom. vėsinimas / šildymas (dBA)	Jungiama tik prie daugialypio lauko įrenginio	59,0/59,0	59,0/59,0	61,0/61,0	62,0/62,0	62,0/62,0
	Garso slėgio lygis	Nom. vėsinimas / šildymas (dBA)		46,0/47,0	46,0/47,0	49,0/49,0	48,0/48,0	48,0/48,0
	Darbinis diapazonas	Vėsinimas min.~maks. (°CDB) aplinkos		-10~46				
		Šildymas min.~maks. (°CDB) aplinkos		-15~24				
	Vamzdžių jungtys	Skysčio OD (mm)		6,35				
		Dujų OD (mm)		9,50				12,7

Prijungiami vidiniai
įrenginiai (C / FTXA-C / D)
su „Multi-split“ išoriniais
įrenginiais

Galingumo klasė	2 prievadų daugialypė			3 prievadų daugialypė			4 prievadų daugialypė		5 prievadų daugialypė	4/5 prievadų „Multi+“		
	2MXM40A9	2MXM50A8	2MXM68A8	3MXM40A8	3MXM52A8	3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8	4MWXM52A9	5MWXM68A9	5MWXM90A9
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
42		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
50		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•

Pastaba: sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų
Šildymo medžiagos tipas: R-32 | GWP: 675,0



Eiti į „Stylish“
svetainę



Raskite tinkamą sprendimą
savo namams per „Residential
Solutions Navigator“



Kreipkitės, jei reikia
daugiau informacijos



Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Leidejas)



Atspausdinta ant popieriaus, kuriame nėra chloro.
ECPLT26-014 08/2026

Dabartinis leidinys sudarytas tik informaciniais tikslais, todėl jis nesudaro prekybinio pasiūlymo, įpareigojančio „Daikin Europe N.V.“, „Daikin Europe N.V.“ sudarė šio leidinio turinį remdamasi savo tiksliausiomis žiniomis. Nesuteikiama jokia speciali arba numanoma garantija dėl turinio ir gaminių, ir aprašomų paslaugų išbaigtumo, tikslumo, patikimumo ar tinkamumo tam tikram tikslui. Specifikacijos gali būti keičiamos be jokio išankstinio perspėjimo. „Daikin Europe N.V.“ išskirtinai atmeta bet kokią atsakomybę dėl bet kokios tiesioginės ar netiesioginės žalos plačiąja prasme, kuri atsiranda arba yra susijusi su šio leidinio naudojimu ir / arba interpretavimu. Viso turinio autorinės teisės priklauso „Daikin Europe N.V.“.