
IŠMANIOJO RINKINIO (belaidžio modulio) MONTAVIMAS

1) Nuimkite išmaniojo rinkinio apsauginį dangtelį ir prijunkite jungiamąjį laidą.

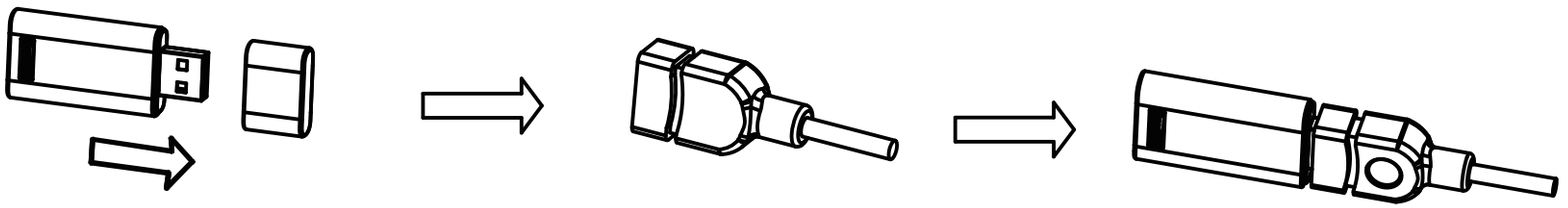


Išmanusis rinkinys

Jungiamasis laidas

Rinkinys su laidu

2) Rinkinį su laidu įstatykite į montavimo pagrindą, tada pritvirtinkite jį prie priekinio skydelio.

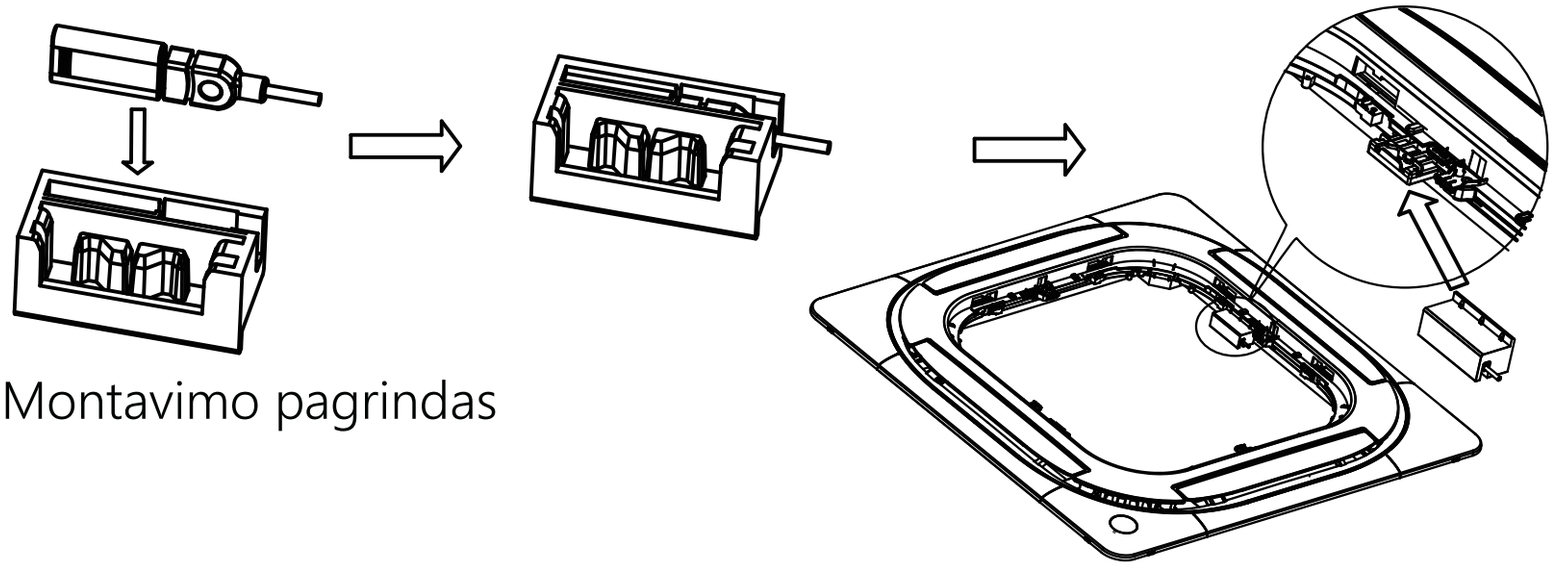


Montavimo pagrindas

Priekinis skydelis

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

3) Išmaniojo rinkinio laidą prijunkite prie pagrindinės plokštės jungties CN 38 WIFI, tada uždėkite elektros dėžutės dangtį ir groteles.

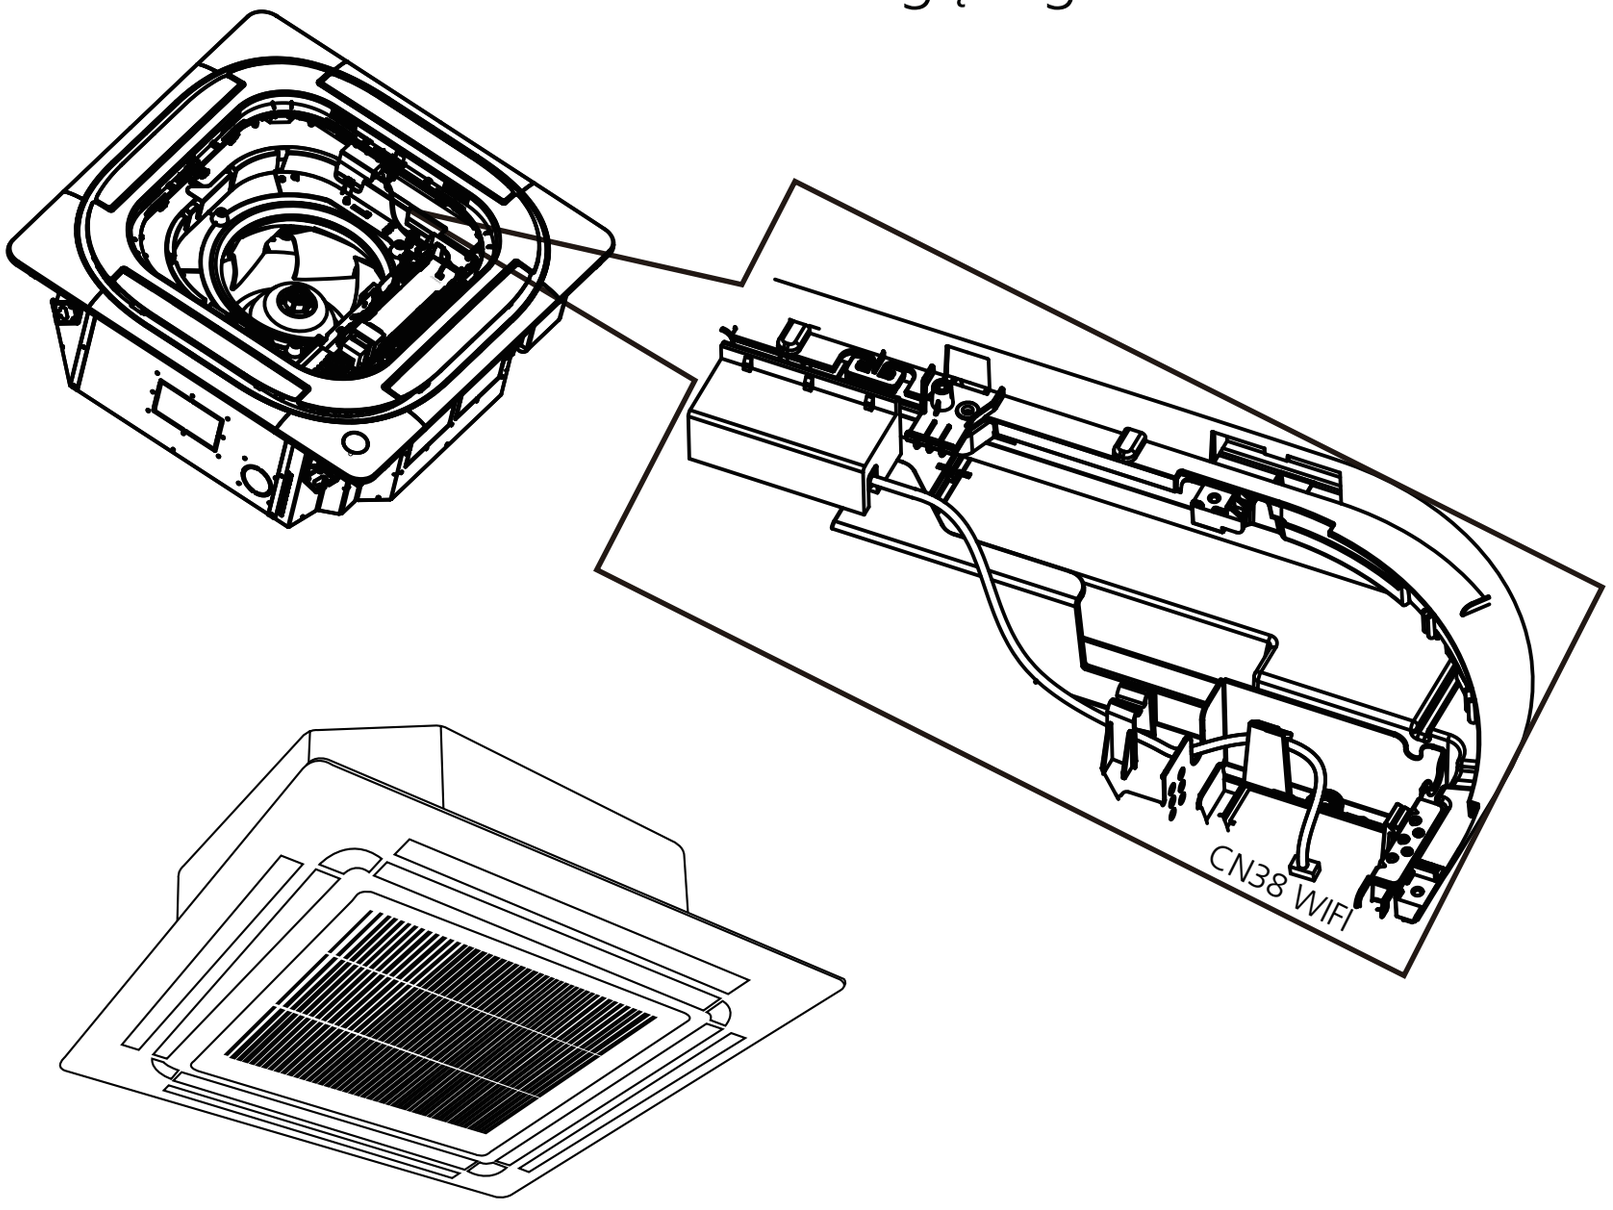

Prijungę uždėkite elektros dėžutės dangtį ir groteles

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

IŠMANIOJO RINKINIO NAUDOTOJO VADOVAS

SVARBI PASTABA:
Prieš montuodami ar prijungdami išmanųjį rinkinį (belaidį modulį), atidžiai perskaitykite vadovą. Išsaugokite jį ateičiai.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

TURINYS

1 SPECIFIKACIJA 1
2 ATSARGUMO PRIEMONĖS 1
3 PROGRAMĖLĖS ATSISIUNTIMAS 2
4 IŠMANIOJO RINKINIO MONTAVIMAS 3
5 NAUDOTOJO REGISTRACIJA 5
6 TINKLO KONFIGŪRAVIMAS 7
7 PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMAS 18
8 SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS 20

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo pareiškiame, kad šis išmanusis rinkinys atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Pridedama visos atitikties deklaracijos (AD) kopija. (Tik Europos Sąjungos gaminiams)

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

1 SPECIFIKACIJA

Modelis: EU-OSK105,US-OSK105, EU-OSK106, US-OSK106,EU-OSK109, US-OSK109
Antenos tipas: spausdintinės plokštės antena
Dažnių juosta: 2400–2483,5 MHz
Darbinė temperatūra: 0 °C~45 °C / 32 °F~113 °F
Darbinė drėgmė: 10 %~85 %
Maitinimo įvadas: DC 5 V / 500 mA
Didžiausia siuntimo galia: <20 dBm

2 ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Tinkamos sistemos: iOS, Android.
  - Nuolat atnaujinkite programėlę iki naujausios versijos.
  - Dėl galimų ypatingų aplinkybių aiškiai pareiškiame: ne visos Android ir iOS sistemos yra suderinamos su programėle. Neatsakome už jokias dėl nesuderinamumo kylančias problemas.
- **Belaidžio ryšio sauga**

  Išmanusis rinkinys palaiko tik WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE šifravimą arba veikimą be šifravimo. Rekomenduojamas WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE šifravimas.
- **Dėmesio**
  - Dėl skirtingų tinklo sąlygų valdymo metu kartais gali būti viršytas atsako laukimo laikas. Taip nutikus, įrenginio ekrano ir programėlės rodmenys gali nesutapti – nesijaudinkite.
  - Kad QR kodas būtų gerai nuskaitomas, išmaniojo telefono kameros raiška turi būti ne mažesnė kaip 5 megapikseliai.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Dėl skirtingų tinklo sąlygų kartais gali būti viršytas užklausos laukimo laikas – tokiu atveju tinklą reikia konfigūruoti iš naujo.
- Siekiant pagerinti gaminio funkcijas, programėlė gali būti atnaujinama be išankstinio įspėjimo. Faktinis tinklo konfigūravimo procesas gali šiek tiek skirtis nuo aprašyto vadove – vadovaukitės faktiniu procesu.

- Daugiau informacijos rasite techninės priežiūros svetainėje.

3 PROGRAMĖLĖS ATSISIUNTIMAS

DĖMESIO: toliau pateikti QR kodai skirti tik programėlei atsisiųsti. Jie visiškai skiriasi nuo QR kodo, pridėto prie išmaniojo rinkinio (SMART KIT).



Android



iOS


- Android naudotojai: nuskaitykite Android QR kodą arba „Google Play“ raskite ir atsisiųskite „NetHome Plus“.
- iOS naudotojai: nuskaitykite iOS QR kodą arba „App Store“ raskite ir atsisiųskite „NetHome Plus“.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


4 IŠMANIOJO RINKINIO MONTAVIMAS

Pastaba: šiame vadove pateiktos iliustracijos yra tik aiškinamosios. Jūsų vidinio bloko faktinė forma gali šiek tiek skirtis. Vadovaukitės faktine forma.

1) Nuimkite išmaniojo rinkinio apsauginį dangtelį.

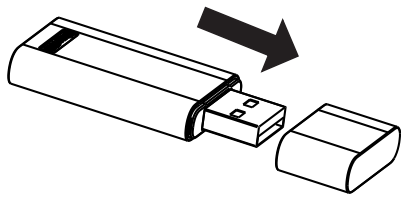


2) Atidarykite priekinį skydelį ir įkiškite išmanųjį rinkinį į tam skirtą jungtį (A modeliui).

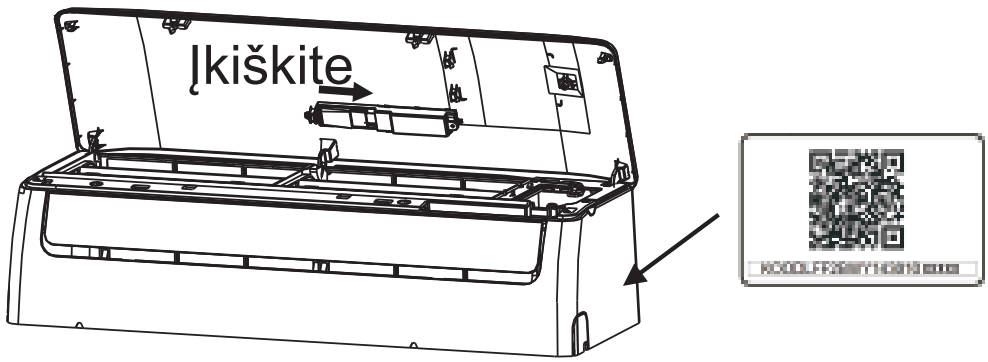

A modelis

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Atidarykite priekinį skydelį, atsukite varžtą ir nuimkite ekrano dangtelį, tada įkiškite išmanųjį rinkinį į tam skirtą jungtį (B modeliui). Vėl uždėkite ekrano dangtelį.

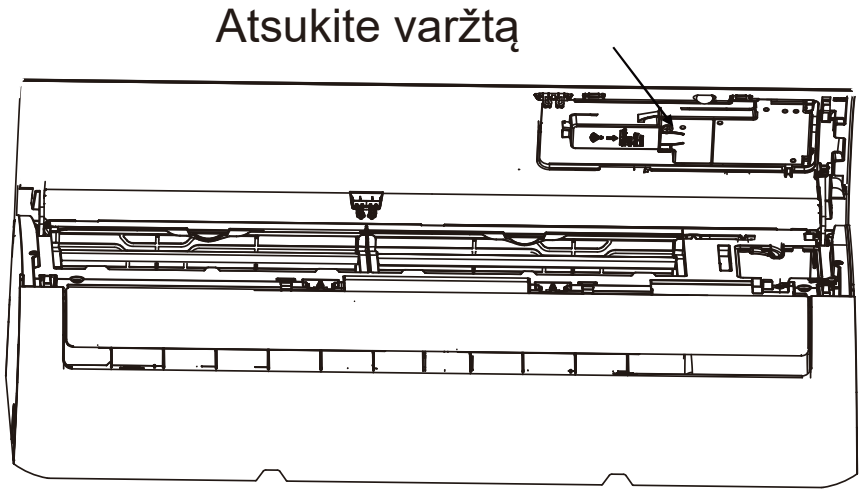

B modelis


<u>ĮSPĖJIMAS:</u> ši jungtis suderinama tik su gamintojo tiekiamu išmaniuoju rinkiniu (belaidžiu moduliu). Išmaniojo įrenginio prijungimo, keitimo ir priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai.

3) Prie išmaniojo rinkinio pridėtą QR kodą užklijuokite ant įrenginio šoninio skydelio ar kitoje patogioje vietoje, kur jį būtų patogu nuskaityti mobiliuoju telefonu.
<u>Primename:</u> kitus du QR kodus geriausia laikyti saugioje vietoje arba nufotografuoti ir išsaugoti savo telefone.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

5 NAUDOTOJO REGISTRACIJA

- Įsitikinkite, kad mobilusis įrenginys prijungtas prie Wi-Fi maršrutizatoriaus, o Wi-Fi maršrutizatorius dar prieš naudotojo registraciją ir tinklo konfigūravimą prijungtas prie interneto.
- Patartina prisijungti prie el. pašto ir aktyvinti paskyrą paspaudus nuorodą – tai pravers, jei pamiršite slaptažodį. Galima prisijungti ir trečiųjų šalių paskyromis.

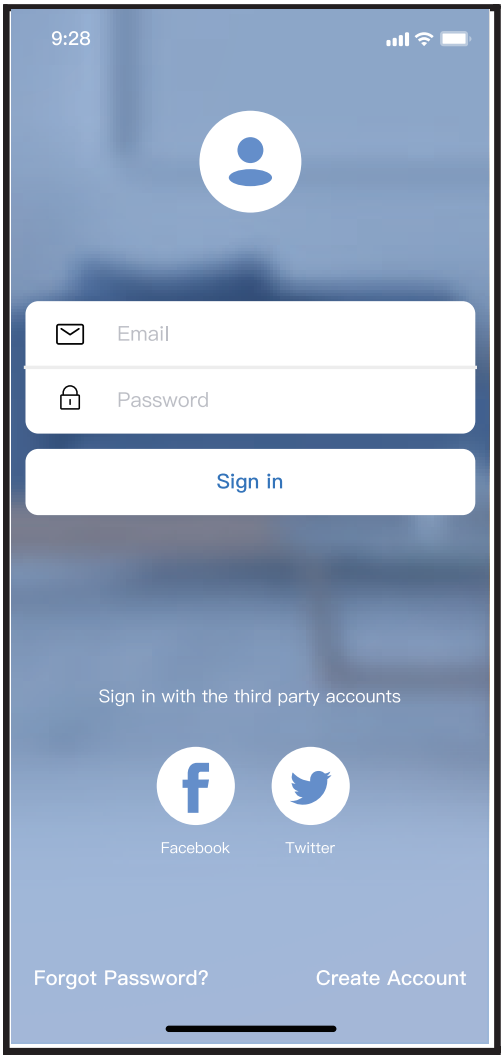


Android

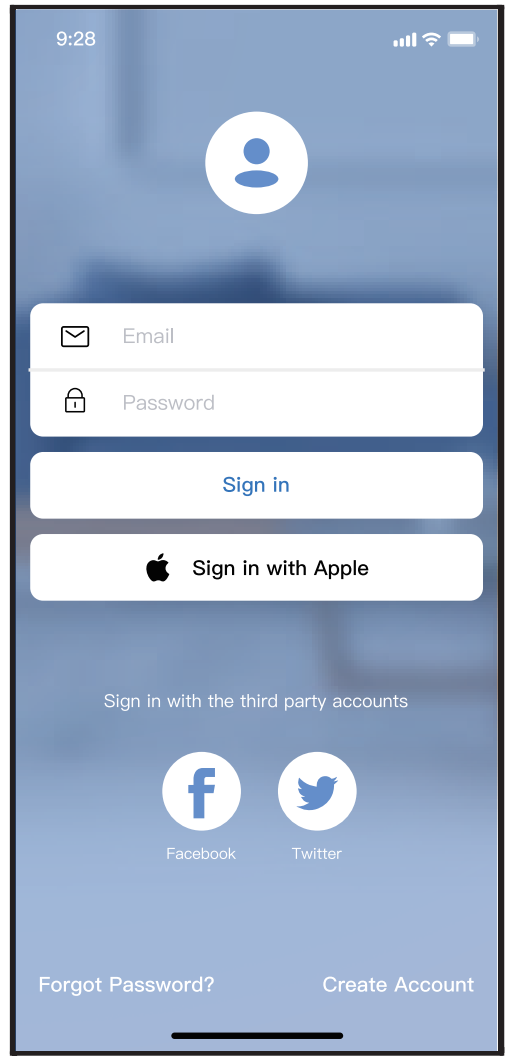

iOS

① Palieskite „Create Account“

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

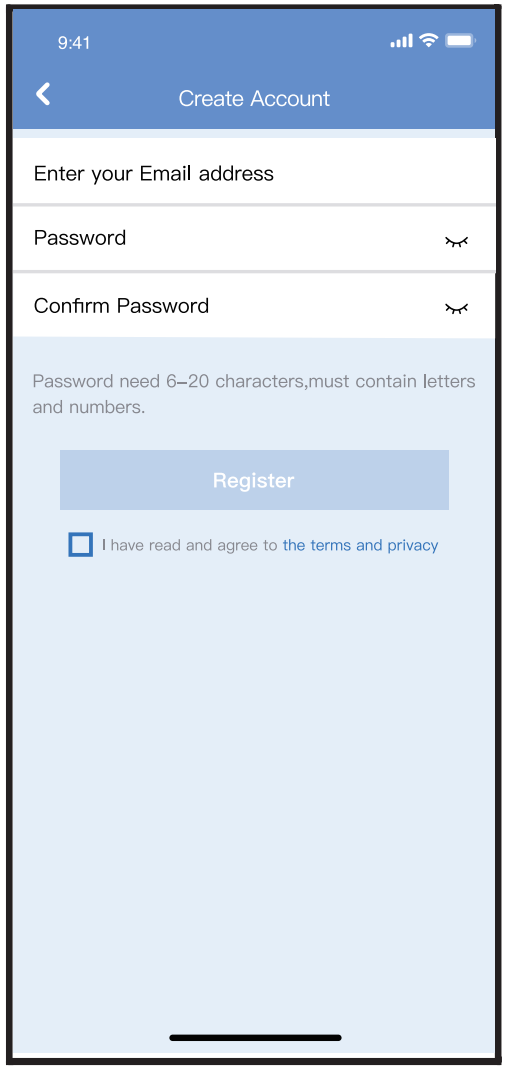

② Įveskite el. pašto adresą
ir slaptažodį, tada palieskite „Register“

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

6 TINKLO KONFIGŪRAVIMAS

Dėmesio

- Būtina pamiršti kitus aplinkinius tinklus ir įsitikinti, kad Android ar iOS įrenginys prijungtas tik prie to belaidžio tinklo, kurį norite konfigūruoti.
- Įsitikinkite, kad Android ar iOS įrenginio belaidžio ryšio funkcija veikia gerai ir įrenginys gali automatiškai vėl prisijungti prie jūsų pradinio belaidžio tinklo.

Primename:

Visus veiksmus reikia atlikti per 8 minutes nuo oro kondicionieriaus įjungimo, kitaip jį reikės įjungti iš naujo.

■ Tinklo konfigūravimas Android ar iOS įrenginiu

- Įsitikinkite, kad mobilusis įrenginys jau prijungtas prie belaidžio tinklo, kurį norite naudoti. Taip pat pamirškite kitus nereikalingus belaidžius tinklus, kad jie netrukdytų konfigūruoti.
- Atjunkite oro kondicionieriaus elektros maitinimą.
- Vėl prijunkite oro kondicionieriaus elektros maitinimą ir per 10 sekundžių septynis kartus iš eilės paspauskite mygtuką „LED DISPLAY“ arba „DO NOT DISTURB“.
- Kai oro kondicionieriaus ekrane rodoma „AP“, oro kondicionieriaus belaidis modulis jau veikia „AP“ režimu.

Pastaba:


Tinklą galima sukonfigūruoti dviem būdais:

- Tinklo konfigūravimas Bluetooth paieška
- Tinklo konfigūravimas pasirenkant prietaiso tipą


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Tinklo konfigūravimas Bluetooth paieška

Pastaba: įsitikinkite, kad mobiliojo įrenginio Bluetooth ryšys veikia.

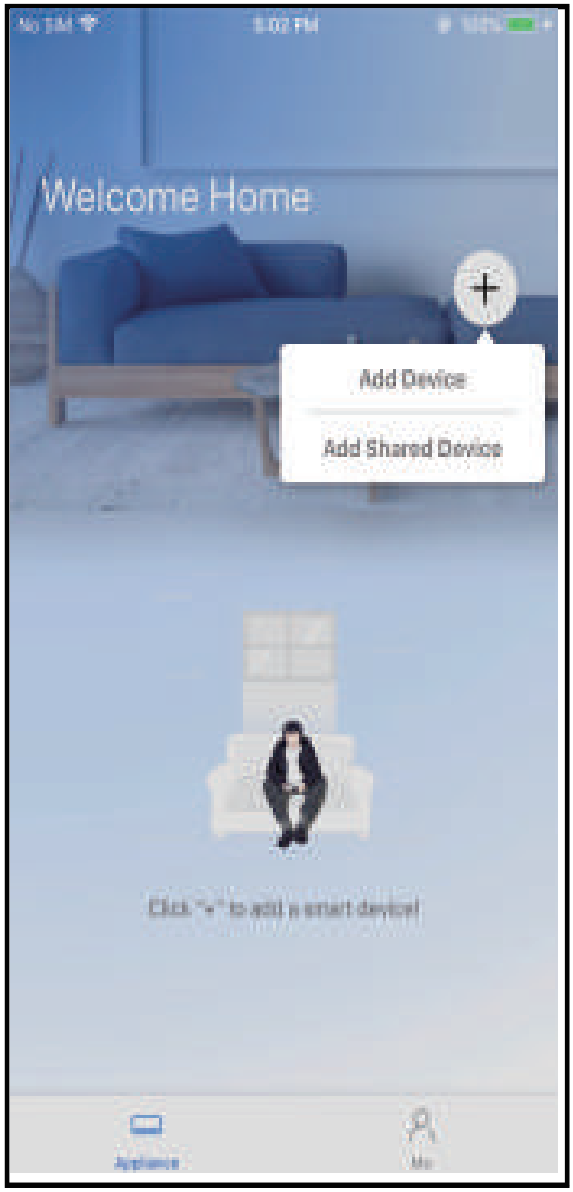


① Palieskite „+ Add Device“

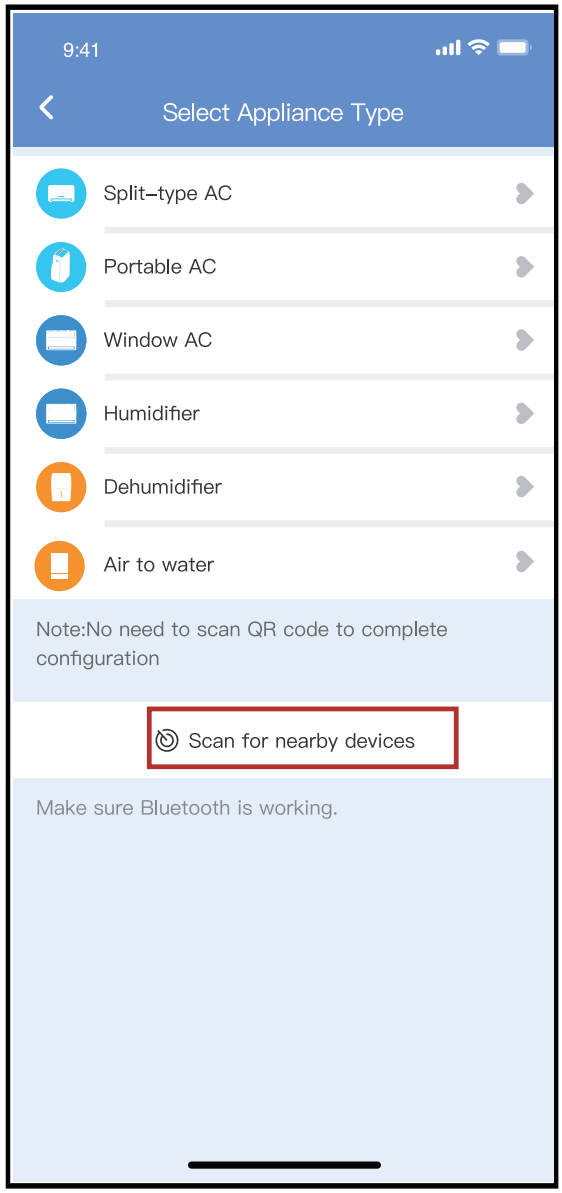


② Palieskite „Scan for nearby devices“

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

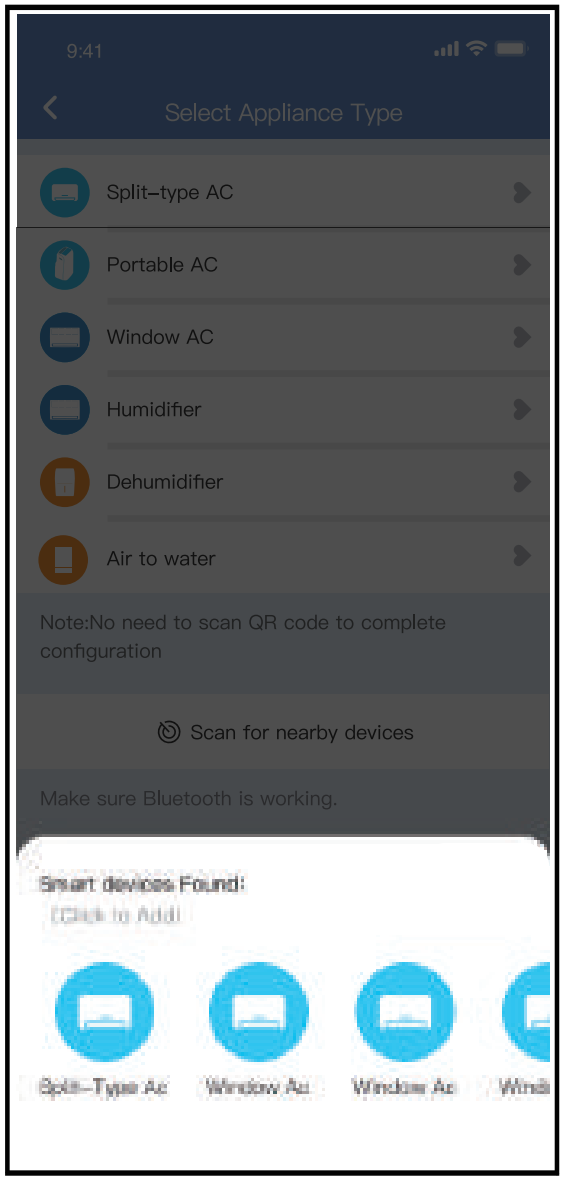


③ Palaukite, kol bus rastas išmanusis įrenginys, tada palieskite jį, kad pridėtumėte

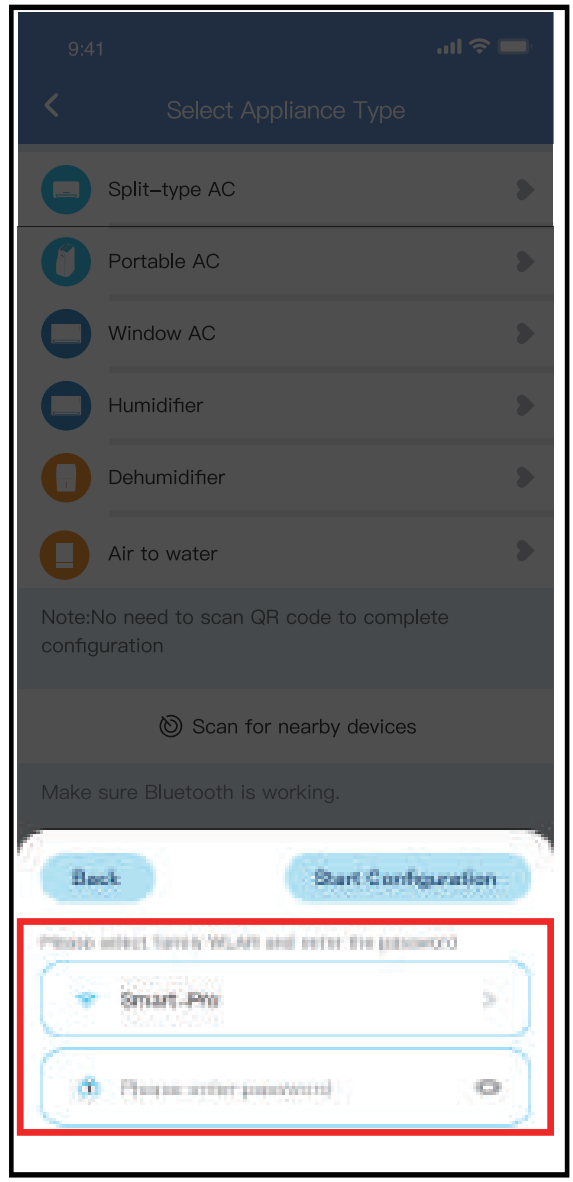


④ Pasirinkite namų belaidį tinklą, įveskite slaptažodį

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

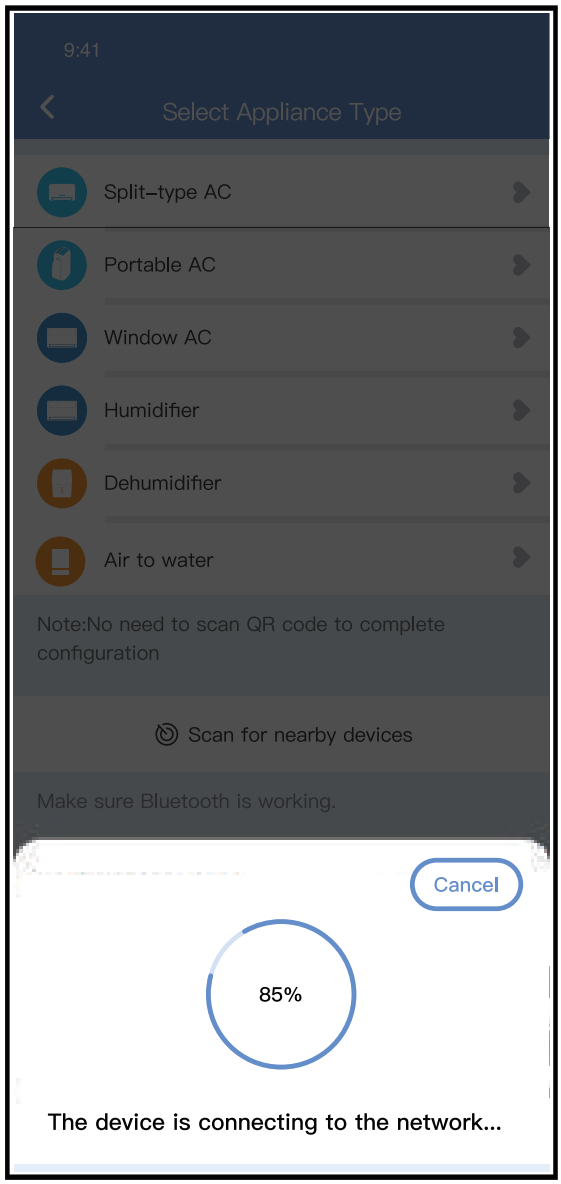


⑤ Palaukite, kol bus prisijungta prie tinklo

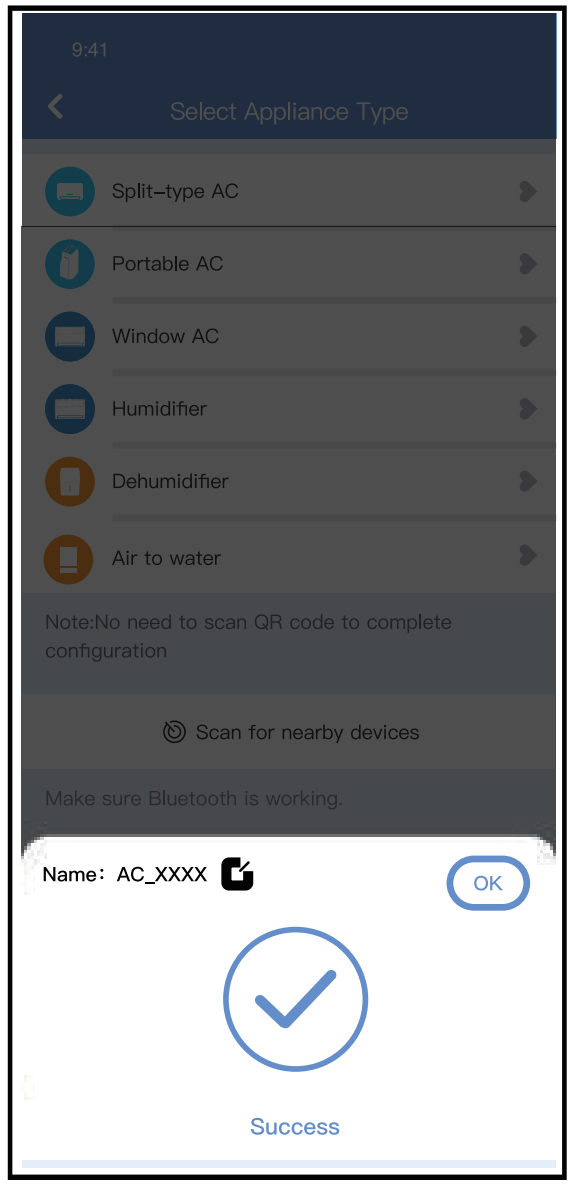


⑥ Konfigūruota sėkmingai, galite pakeisti numatytąjį pavadinimą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

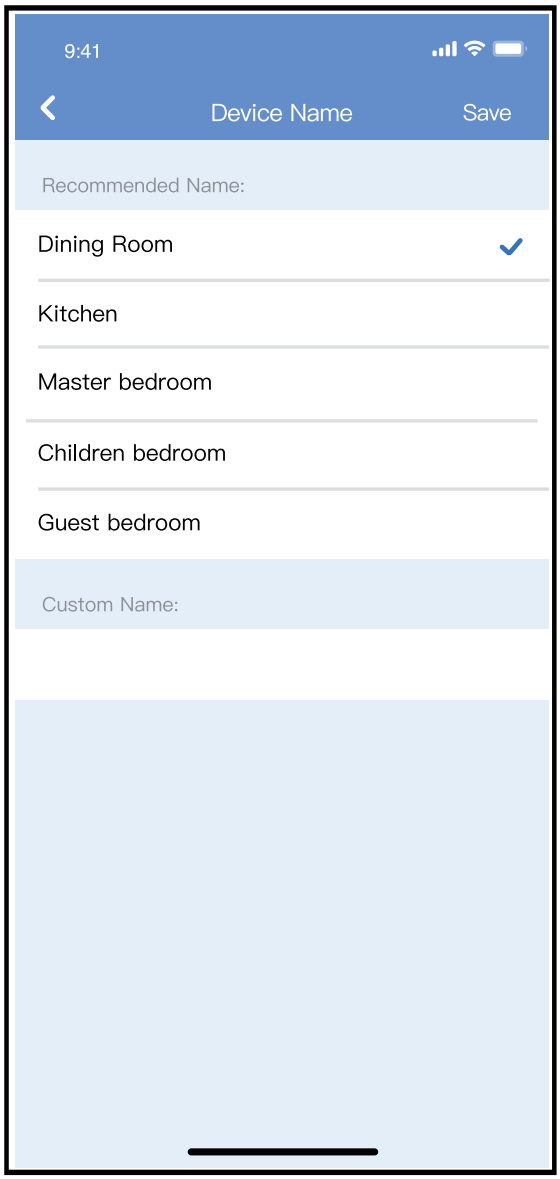


⑦ Galite pasirinkti esamą pavadinimą arba sukurti naują.

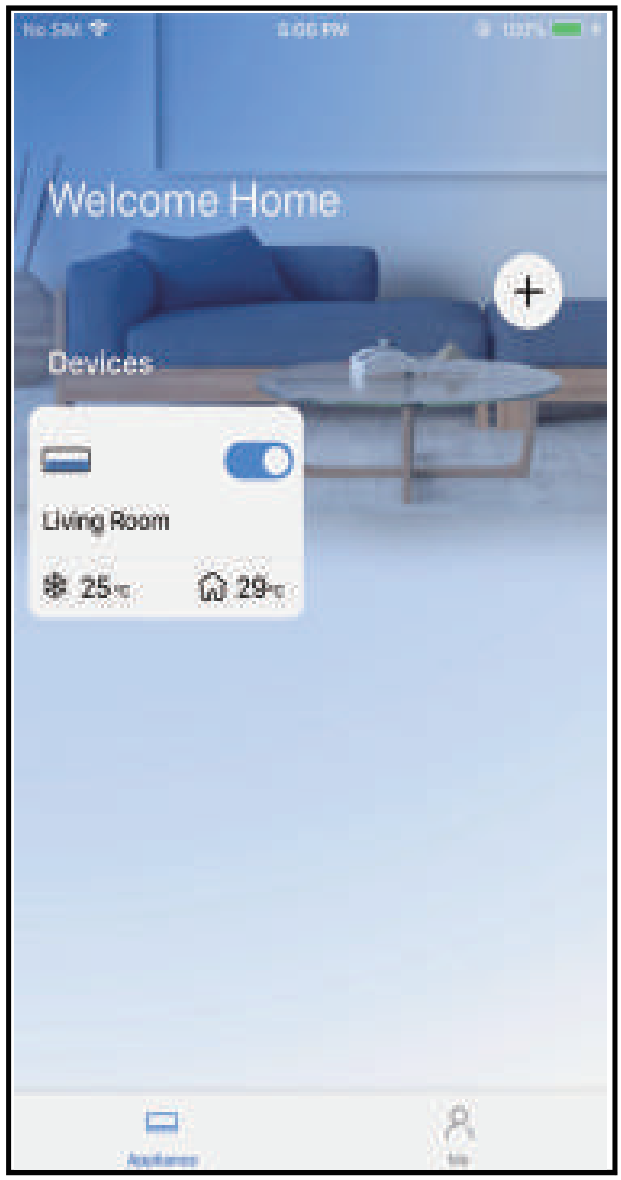

⑧ Tinklas Bluetooth ryšiu sukonfigūruotas sėkmingai, dabar įrenginį matote sąraše.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Tinklo konfigūravimas pasirenkant prietaiso tipą:

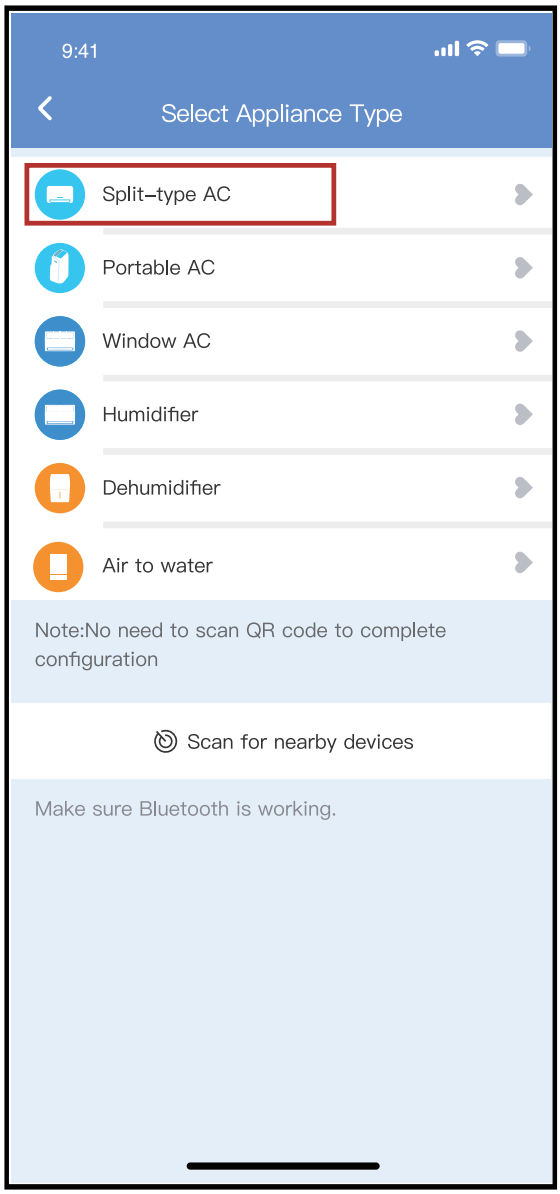

① Jei tinklo nepavyksta sukonfigūruoti Bluetooth ryšiu, pasirinkite prietaiso tipą.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

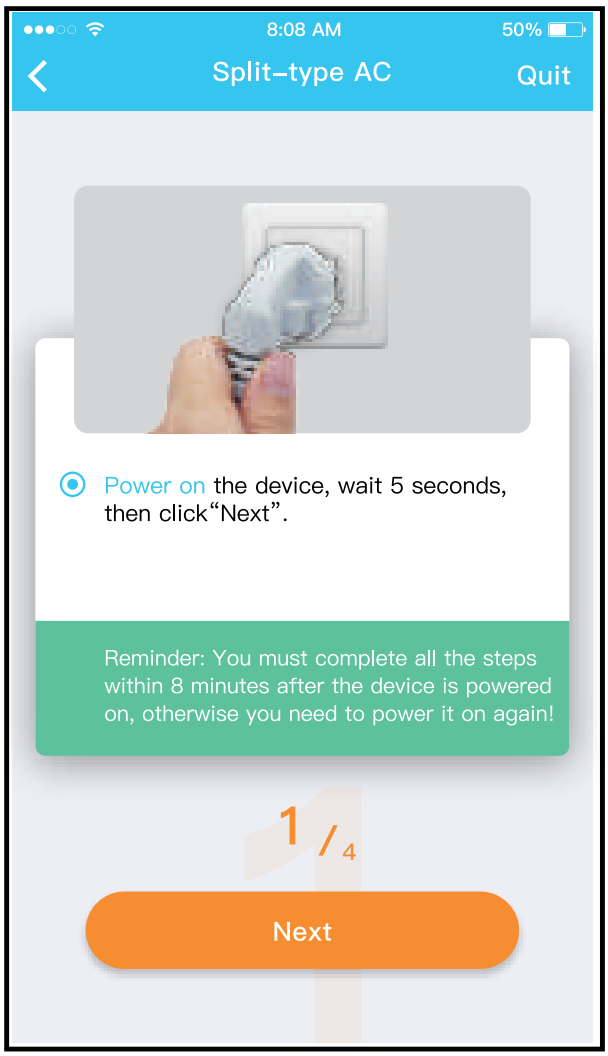


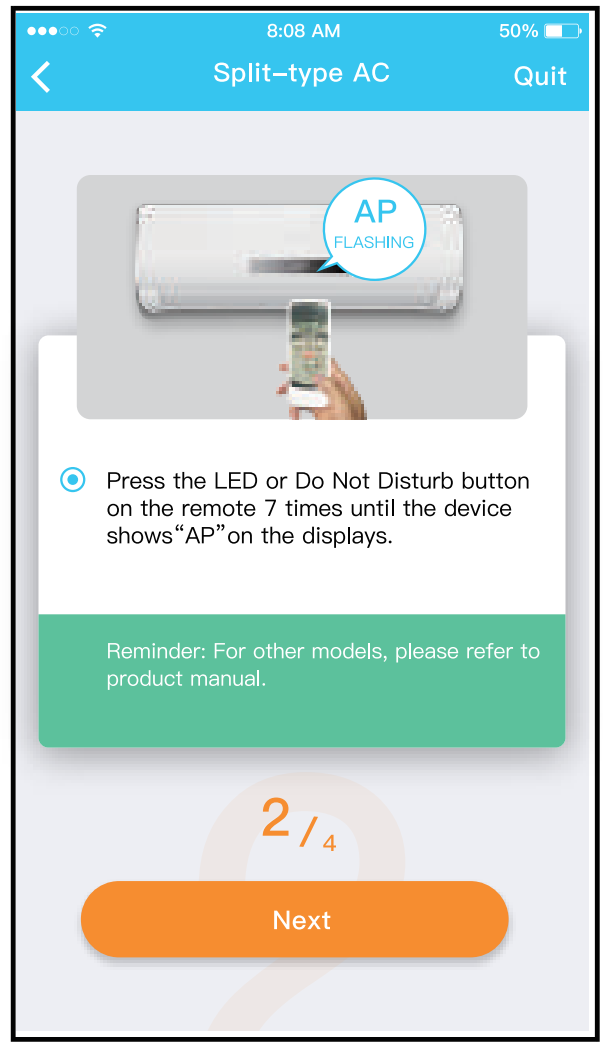

② Kaip aprašyta aukščiau, įjunkite „AP“ režimą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

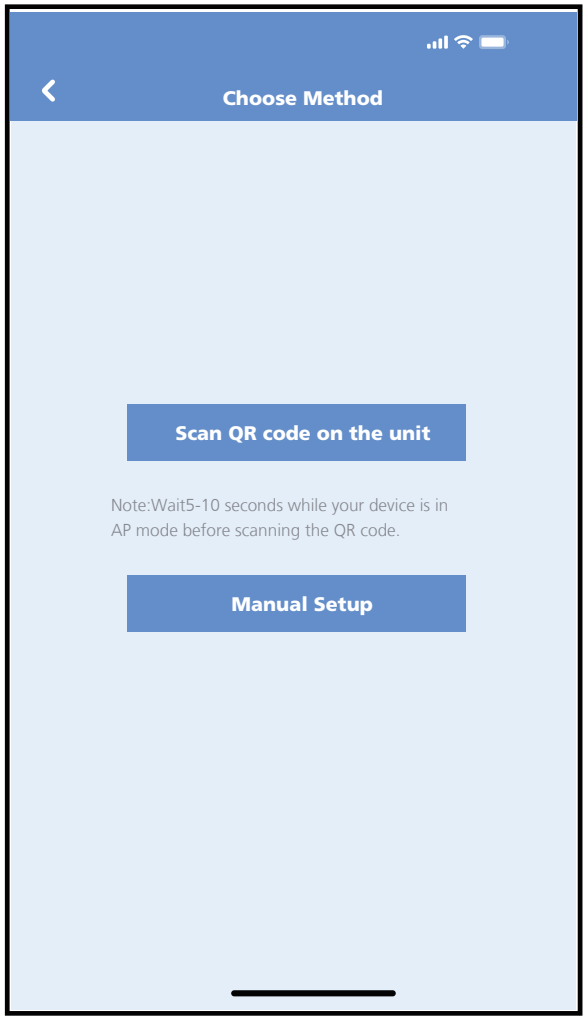

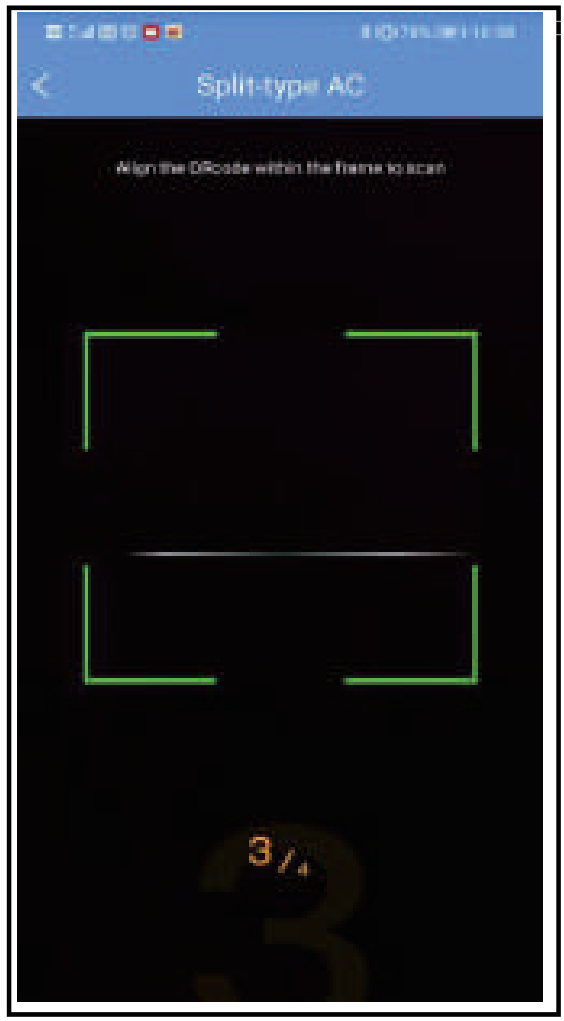

③ Pasirinkite tinklo konfigūravimo būdą.


④ Pasirinkite būdą „Scan the QR code“.

PASTABA: ③ ir ④ veiksmai taikomi tik Android sistemai. iOS sistemoje šių dviejų veiksmų nereikia.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos




⑤ Pasirinkę būdą „Manual Setup“ (Android) arba iš karto (iOS) prisijunkite prie belaidžio tinklo

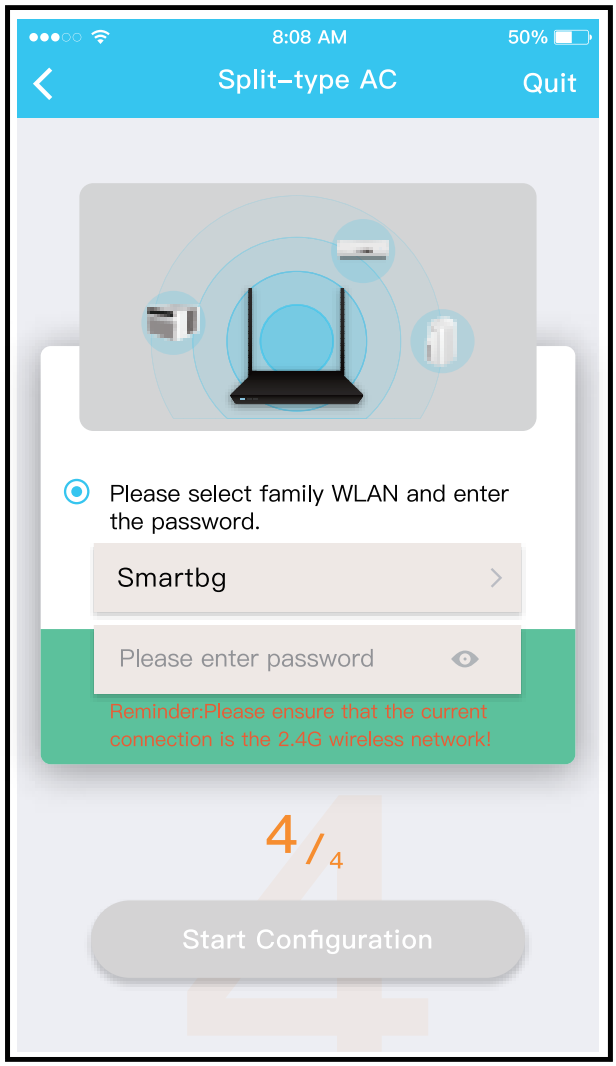


⑥ Įveskite slaptažodį

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

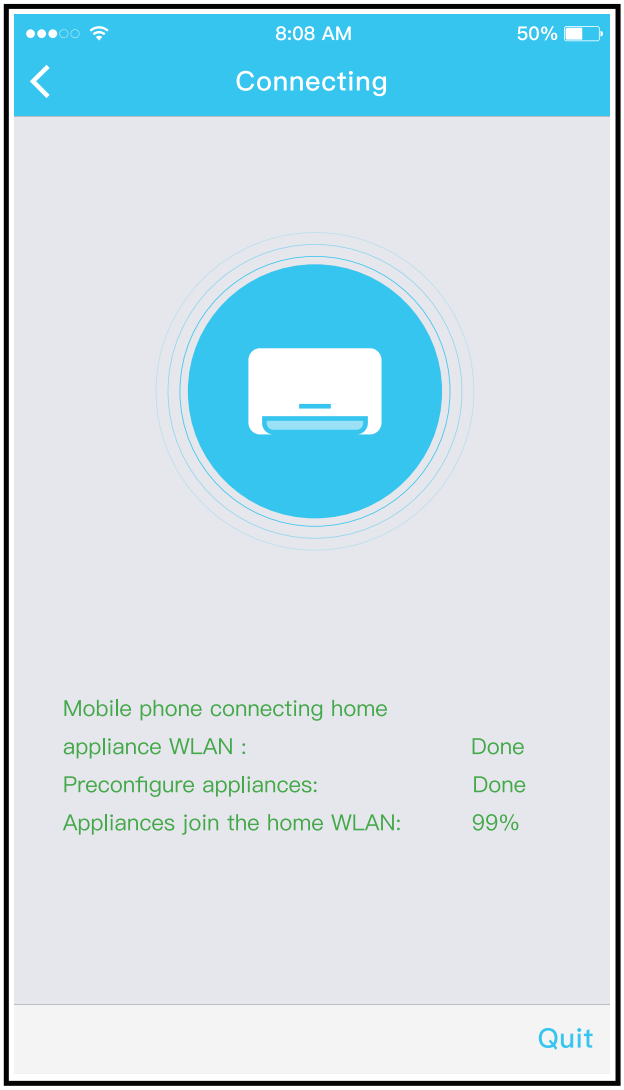

⑦ Tinklas sukonfigūruotas sėkmingai

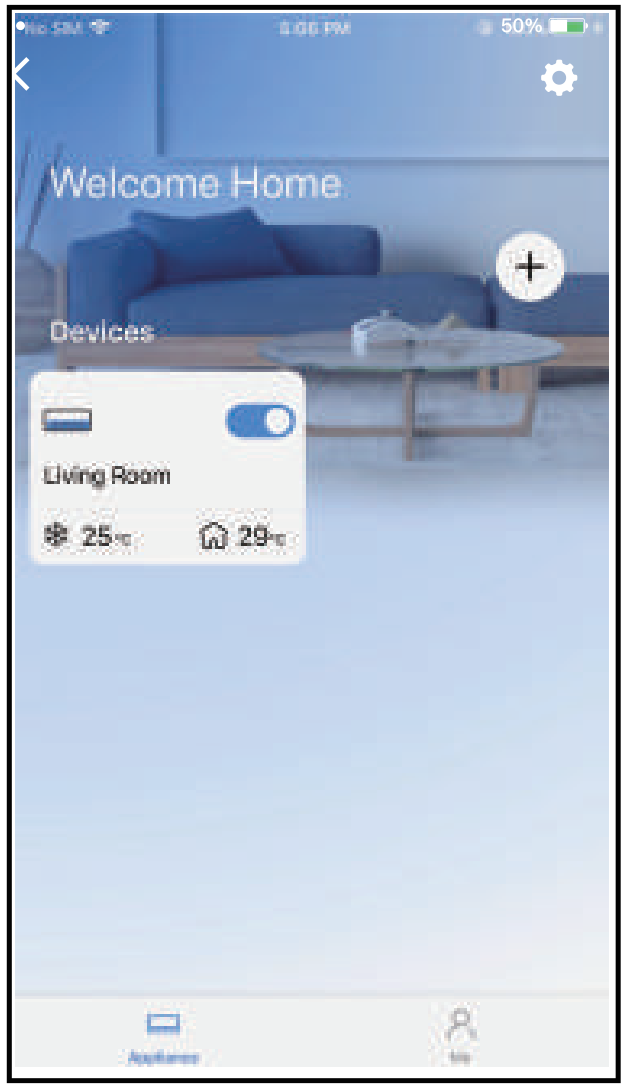

⑧ Konfigūruota sėkmingai – įrenginį matote sąraše.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


PASTABA:

- Baigus tinklo konfigūravimą, programėlės ekrane parodomas pranešimas apie sėkmę.
- Dėl skirtingų interneto sąlygų gali būti, kad įrenginio būsena vis dar rodoma „offline“ (neprisijungęs). Taip nutikus, programėlėje patraukite įrenginių sąrašą žemyn, kad jis atsinaujintų, ir įsitikinkite, kad įrenginio būsena pasikeitė į „online“ (prisijungęs). Taip pat galite išjungti ir vėl įjungti oro kondicionieriaus maitinimą – po kelių minučių įrenginio būsena taps „online“.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

7 PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMAS

Prieš valdydami oro kondicionierių programėle per internetą, įsitikinkite, kad ir mobilusis įrenginys, ir oro kondicionierius prijungti prie interneto. Atlikite šiuos veiksmus:

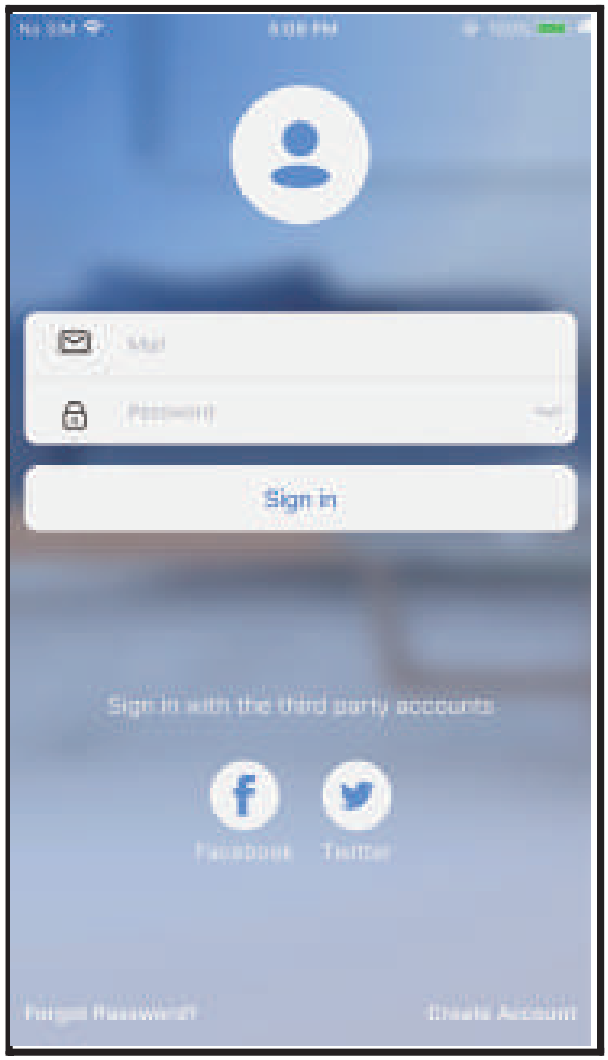


① Palieskite „Sign in“

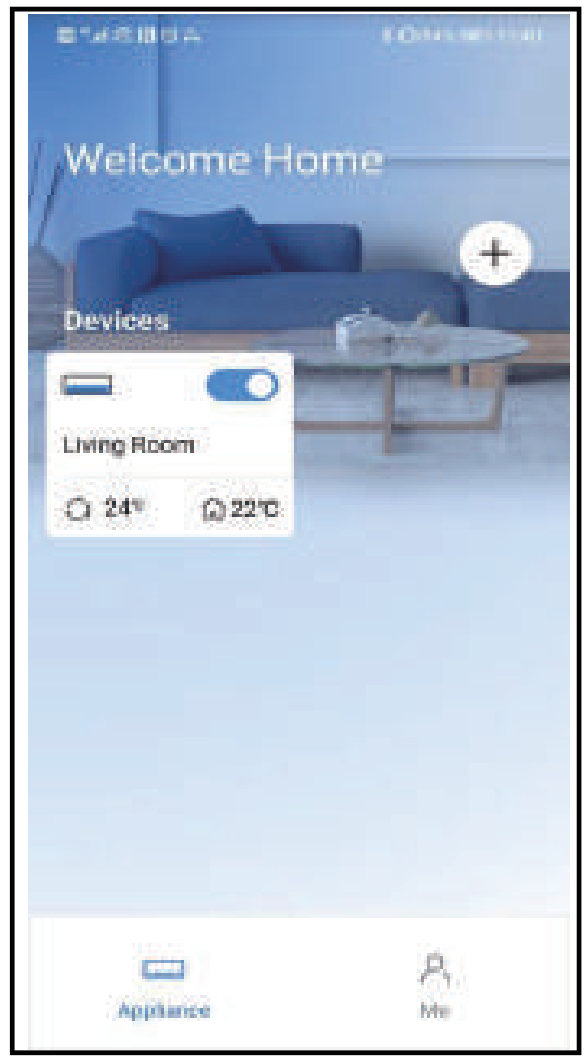

② Pasirinkite oro kondicionierių.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

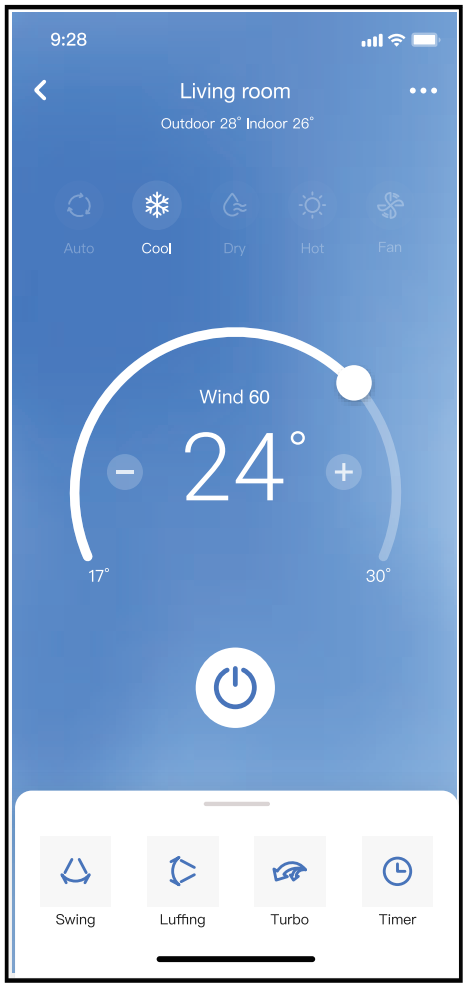

③Dabar galite valdyti oro kondicionieriaus įjungimą ir išjungimą, veikimo režimą, temperatūrą, ventiliatoriaus greitį ir kt.

PASTABA:


Ne visos programėlės funkcijos yra kiekviename oro kondicionieriuje, pvz., ECO, Turbo, Swing. Daugiau informacijos rasite oro kondicionieriaus naudotojo vadove.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


8 SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS


■ Tvarkaraštis (Schedules)

Galite sudaryti savaitės tvarkaraštį, kad oro kondicionierius įsijungtų arba išsijungtų nustatytu laiku. Taip pat galite pasirinkti kartojimą, kad oro kondicionierius kas savaitę veiktų pagal tvarkaraštį.

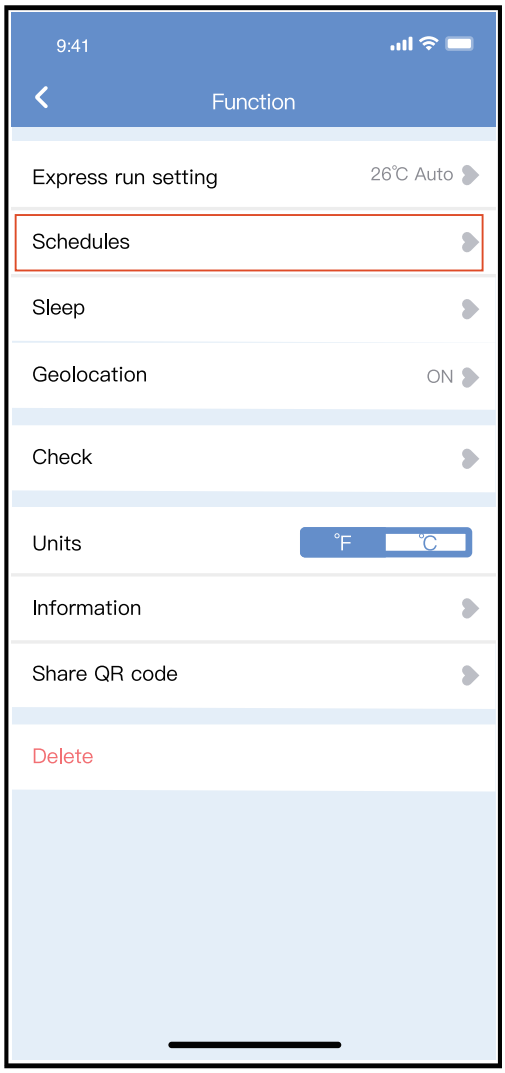

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

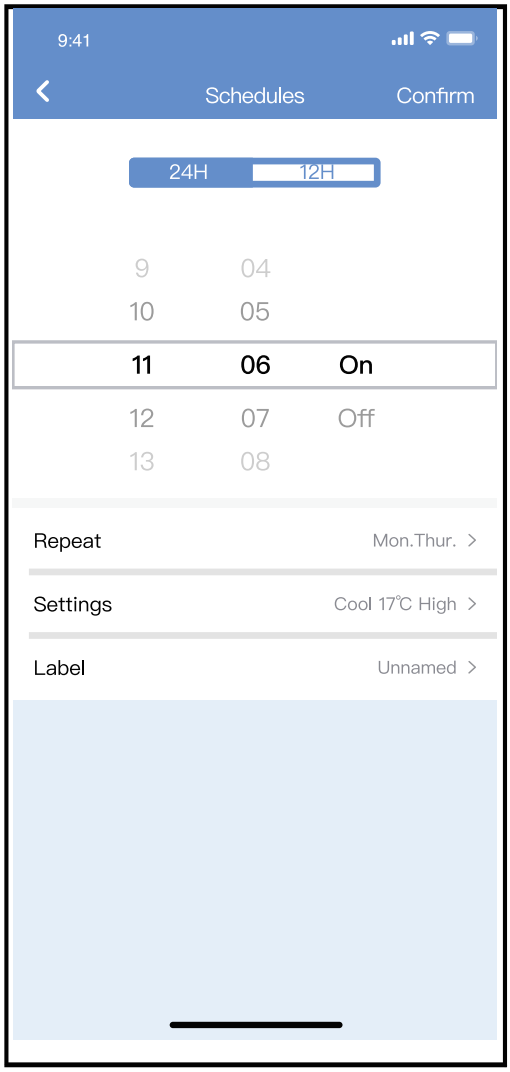


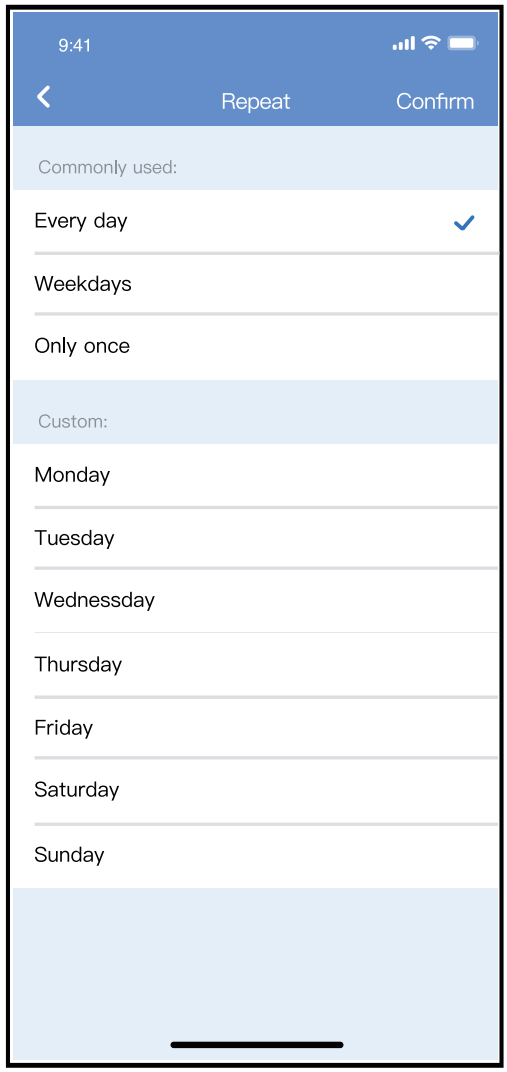


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

■ Miego režimas (Sleep)

Nustatydami tikslinę temperatūrą, galite susikurti sau patogų miego režimą.

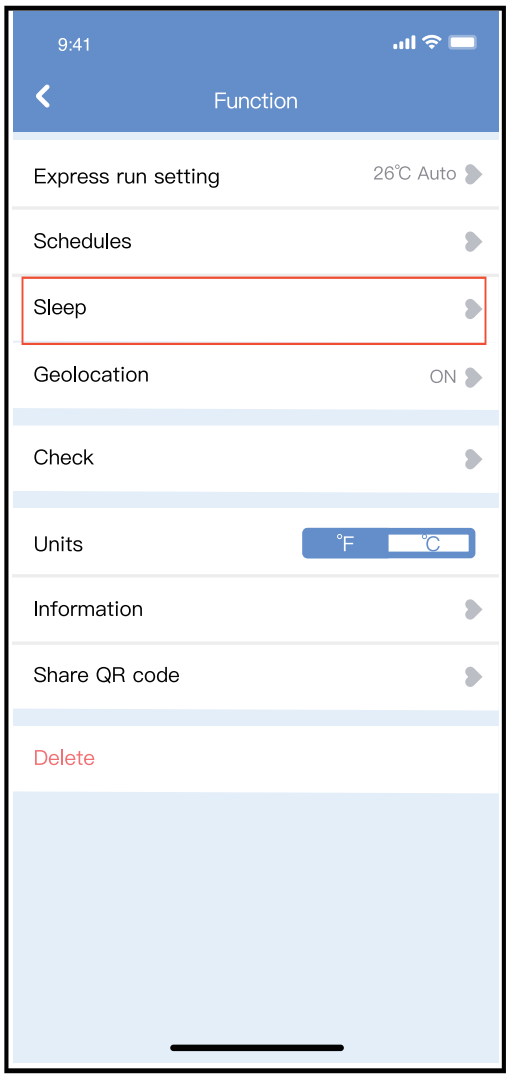


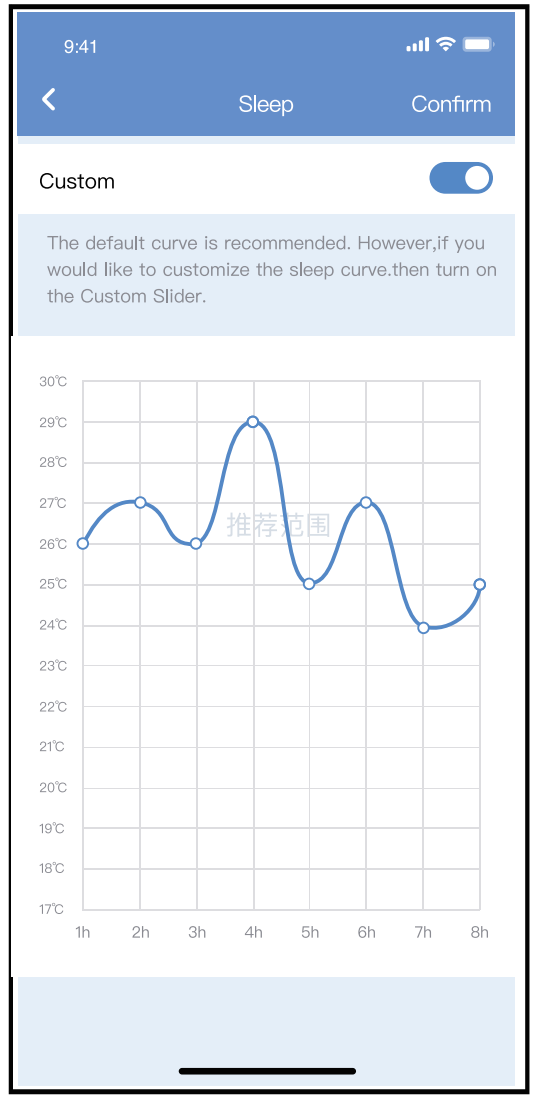

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

■ Patikra (Check)


Šia funkcija galite lengvai patikrinti oro kondicionieriaus veikimo būseną. Baigus patikrą, rodomi tvarkingi punktai, punktai su nukrypimais ir išsami informacija.

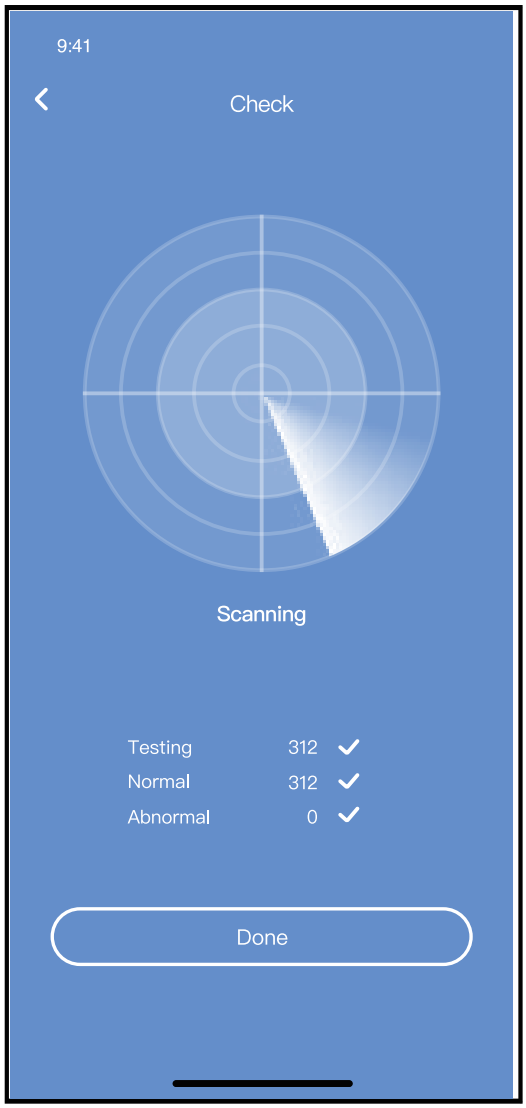

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

■ Įrenginio bendrinimas (Share Device)


Naudojant funkciją „Share Device“, oro kondicionierių vienu metu gali valdyti keli naudotojai.

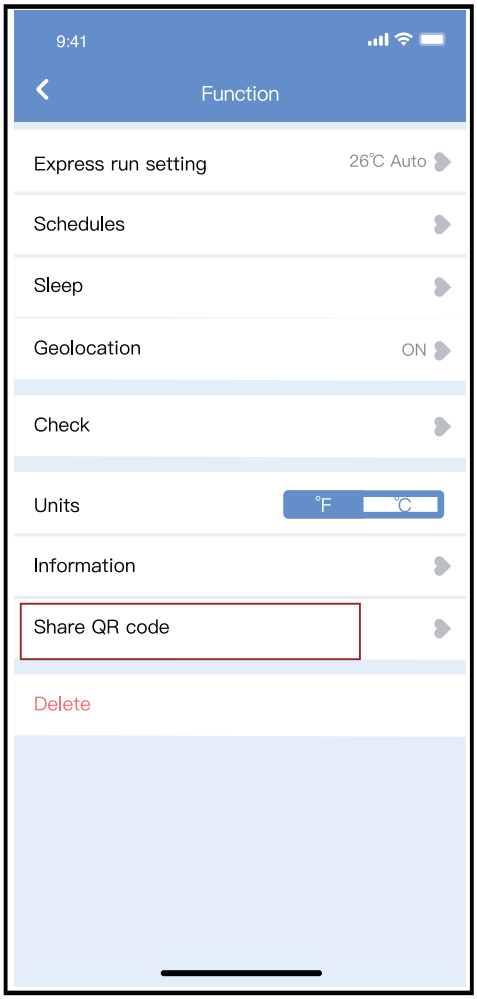




① Palieskite „Share QR code“ ② Rodomas QR kodas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

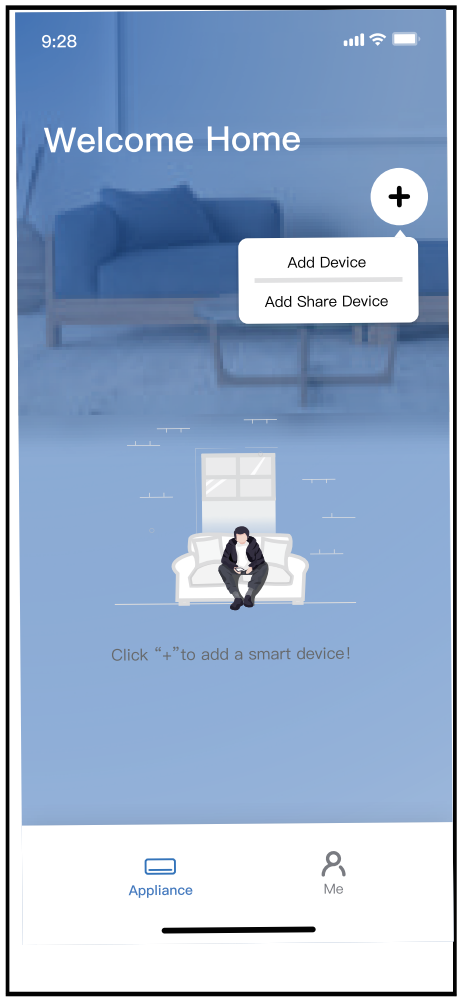

③ Kiti naudotojai pirmiausia turi prisijungti prie programėlės „NetHome Plus“, savo telefone paliesti „Add Share Device“ ir nuskaityti QR kodą.

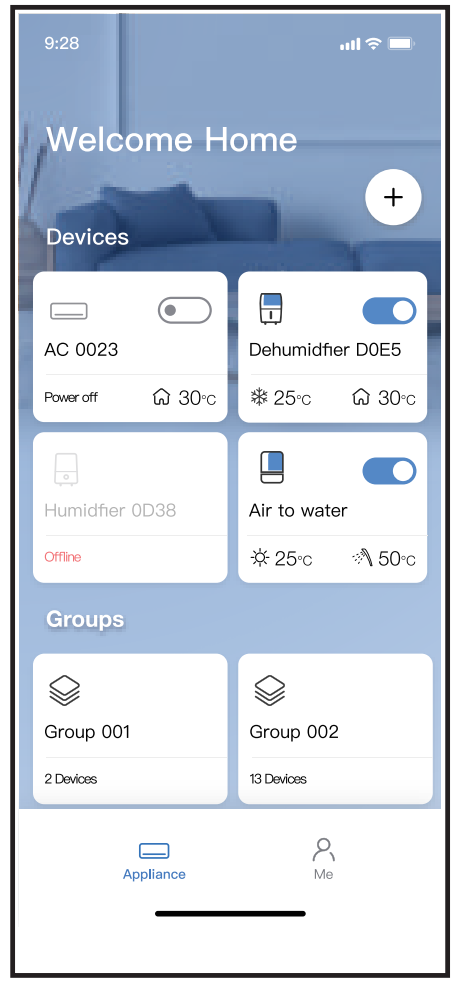

④ Dabar kiti naudotojai gali pridėti bendrinamą įrenginį.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

DĖMESIO:

Belaidžio modulio modeliai: US-OSK105, EU-OSK105
FCC ID:2AS2HMZNA21
IC:24951-MZNA21

Belaidžio modulio modeliai: US-OSK106, EU-OSK106
FCC ID:2AS2HMZNA22
IC:24951-MZNA22

Belaidžio modulio modeliai: US-OSK109,EU-OSK109
FCC ID: 2AS2HMZNA23
IC: 24951-MZNA23

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį, jame yra licencijos nereikalaujančių siųstuvų / imtuvų, atitinkančių Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros departamento licencijos nereikalaujančius RSS standartus.
Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos:
(1) šis įrenginys negali sukelti žalingųjų trukdžių ir
(2) šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trukdžius, galinčius sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Įrenginį naudokite tik pagal pateiktas instrukcijas.
Dėl šio įrenginio pakeitimų ar modifikacijų, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, naudotojas gali netekti teisės naudoti šią įrangą.

Šis įrenginys atitinka FCC spinduliuotės poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Kad nebūtų viršytos FCC radijo dažnių poveikio ribos, įprastai veikiant žmogus turi būti ne arčiau kaip 20 cm (8 colių) atstumu nuo antenos.

Kanadoje:

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Šis prietaisas atitinka Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros departamento RSS standartus, taikomus licencijos nereikalaujantiems radijo prietaisams. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) prietaisas negali sukelti trukdžių ir (2) prietaiso naudotojas turi priimti bet kokius gaunamus radijo trukdžius, net jei šie trukdžiai gali sutrikdyti prietaiso veikimą.

Šio siųstuvo negalima statyti kartu su jokia kita antena ar siųstuvu arba naudoti kartu su jais. Šią įrangą reikia montuoti ir naudoti taip, kad atstumas tarp spinduolio ir jūsų kūno būtų ne mažesnis kaip 20 milimetrų.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

PASTABA: ši įranga išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio ribines vertes pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribinės vertės skirtos užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingųjų trukdžių gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl, jei ji įrengta ir naudojama ne pagal instrukcijas, gali sukelti žalingųjų radijo ryšio trukdžių. Tačiau negarantuojama, kad konkrečioje vietoje trukdžių neatsiras. Jei ši įranga sukelia žalingųjų radijo ar televizijos signalų priėmimo trukdžių (tai galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą), naudotojui rekomenduojama pabandyti juos pašalinti viena ar keliomis iš šių priemonių:
--Pakeiskite imtuvo antenos kryptį ar vietą.
--Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
--Prijunkite įrangą prie kitos grandinės lizdo nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.
--Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / TV specialistą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Įmonė neatsako už jokias problemas ir nesklandumus, kuriuos sukelia internetas, Wi-Fi maršrutizatorius ir išmanieji įrenginiai. Dėl tolesnės pagalbos kreipkitės į pirminį paslaugų teikėją.

CS374-APP(OSK105-OEM)
16110800000529
20230515

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos